

# KATALOG V. 23



# Jens Lubeck



Læs mig og gem mig!



## Kære Kunde

Velkommen til Jens Lübeck Agros katalog fyldt med kvalitetsmaskiner fra vores trofaste maskinleverandører.

### Hvem er vi:

Jens Lübeck blev grundlagt tilbage i 1938 af Jens Lübeck som en lille landsbysmedje i Helberskov ved Mariager Fjord.

Jens Lübeck har gennem årene udviklet sig til en handelsvirksomhed med import og eksport af landbrugsmaskiner. Virksomheden har gennem alle årene været kendetegnet ved gennem fremsynet og nytænkende ledelse, at bidrage positivt til mekanisering af dansk landbrug fra hestetrukne maskiner til topmekaniseret erhverv.

Jens Lübeck har siden starten været i Familien Lübecks eje og det er nu 4. generation; Jens Peter Lübeck - oldebarn af grundlæggeren Jens Lübeck, som ejer og leder virksomheden.

### Vi tilbyder:

Kort afstand fra producent til bruger sikrer konkurrencedygtige priser.

Salg, service og reservedele direkte fra vores anerkendte leverandører.

Salgsformidling af brugte maskiner via vores store nationale samt internationale netværk.

Sikker og hurtig levering af reservedele.

Service udføres af erfarne montører.

Personlig og professionel betjening af vore 7 medarbejdere med tilsammen mere end 200 års brancheerfaring.

Klik ind på [www.jenslubeck.dk](http://www.jenslubeck.dk) eller [facebook](https://www.facebook.com/jenslubeck) og bliv opdateret.

Venlig hilsen

Jens Lübeck

Østergade 65

DK-9560 Hadsund

+45 70 70 76 39

Cvr. 36057440

[info@jenslubeck.dk](mailto:info@jenslubeck.dk)

[www.jenslubeck.dk](http://www.jenslubeck.dk)



# Indholdsfortegnelse

CHC navigation	4	Agrokalina	38
		Carré Rotanet	39
Jordbearbejdning		Carré Sarclerse	40
Unia Ibis L	5	Carré Pressius	41
Unia Ibis XM	6	Carré Econet	42
Unia Ibis Vario	7	Carré SGI Econet	43
Unia Max	8		
Unia Viking	9	Græsmaskiner	
Unia Kret	10	Unia Twister	44
Unia Ares L	11	Knoll midi Presser	45
Unia Ares XL	12	Celli Slagleklipper Serio S	46
Unia Ares XL bugseret	13	Celli Slagleklipper Mizar	47
Unia Ares XM	14	Celli Slagleklipper Gemini	48
Unia Cross	15	Celli Slagleklipper Scorpio	49
Unia Cross Drive	16	Celli Slagleklipper Scorpio P	50
Unia Cross HP	17	Celli Slagleklipper Pegasus SE	51
Unia Kos	18	Celli Grenknuser Taurus	52
Unia Kos Premium	19	SaMASZ Rotor-spreder	53
Unia Teris	20	SaMASZ Rotor-river	54
Unia Valser	21	SaMASZ Rotor-storriver	55
Celli Biofræser	22	Agronic Hydrauliske river	56
Celli Professionelle Fræser	23	ROC RT Pick-up river	57
Celli Stenedlægnings Fræser	24	SaMASZ Skivehøstere	58
		SaMASZ Skårlæggere	59
		Zocon Pro frøsamaskine	60
Såning og Gødskning			
Unia Ares XLA	25	Diverse	
Unia USF	26	Zocon Pro maskiner	61
Unia TOP	27	Zocon Pro maskiner	62
Unia Fenix	28	Zocon Pro maskiner	63
Unia FS	29		
Unia MX & MXL	30		
Unia RCW Spredevogne	31		
Unia Apollo Premium	32		
Plantepleje			
Unia Lux	33		
Unia Europa XL	34		
Unia Heron	35		
Unia Akcent	36		
Unia Buzzard	37		

# CHC navigation

## Autostyring

NX510 SE RTK Autostyring

CHCNAV er en af verdens største udbydere af GPS-udstyr. NX510 SE er det sidste nye indenfor professionelle RTK autostyringsanlæg til eftermontering. Systemet kører med minimum 2,5 cm nøjagtighed, men vil i flere tilfælde være endnu mere nøjagtig grundet at systemet tracker samtlige frekvenser der er til rådighed inkl. det nye GPS L5 signal. Hvilket også betyder at systemet hurtigere er "oppe at køre" samt at du ikke mister signalet når du f.eks. kører under træer eller imellem bygninger. Systemet kan også arbejde "out off sight" (uden at kunne se satellitter) i op til 10 min uden at miste nøjagtigheden.

NX510SE systemet har indbygget Wi-Fi, Bluetooth 4.1, 4G-modem og endda et indbyggede UHF-radiomodem. Den kombinerede GNSS+INS terrænkompensationsteknologi sikrer håndfri kørselspræcision på 2,5 cm og under gunstige forhold helt ned til 0,5 cm.

- Tracker på samtlige tilgængelige satellitsystemer: GPS, GLONASS, Galileo & BeiDou.
- Præcis RTK-signal med centimeter nøjagtig styring.
- U-vending på forageren.
- Terrænkompensation samt styrevinkelsensor mm.
- Lynhurtig montering og opsætning.
- Passer på alle gængse traktorer.
- Kan nemt flyttes til andre køretøjer (hukommelse på op til 10 enheder).
- Komplet anlæg med lydløs ratmotor, antenne, 10,1" touchskærm og bakkamera.
- Mulighed for at styre køretøjet baglæns.



# Unia Ibis L

## Vendeplove med lav egenvægt



Unia Ibis L - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (L version)
- Fjeder udløser. (LS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Halmforplove er standard.

- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)
- Hydraulisk rammeindsving standard. (kun 4+1)
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1)

### Tekniske specifikationer

	L 3	LS 3	L 3+1	LS 3+1	L 4+1	LS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	890	1.060	1.090	1.290	1.290	1.520
Effektbehov	80-90	85-100	95-105	95-120	110-130	110-130
Pris kr.	104.600,-	120.400,-	125.500,-	146.500,-	153.100,-	176.500,-

# Unia Ibis XM

## Vendeplove



Unia Ibis XM - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser. (XM version)
- Fjeder udløser. (XMS version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 200/60 R14,5
- Unia's anerkendte "LONG BODY" muldplade er standard.
- Halmforplove er standard.

- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mekanisk justering af forreste fure (hydraulisk justering er ekstra udstyr)
- Mulighed for hydraulisk rammeindsving.
- Mulighed for pakkerarm til jordpakker. (også hydraulisk)

Mulighed for at placere landhjul bagerst. 200/60 R14,5 (kun 3+1 & 4+1) kr. 5.025,-

Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12 kr. 5.250,-

### Tekniske specifikationer

	XM 3	XMS 3	XM 3+1	XMS 3+1	XM 4+1	XMS 4+1
Antal fure	3	3	4	4	5	5
Furebredde	Trinvis 35-40-45					
Hovedramme mm	120x120x8					
Frihøjde cm	80					
Fureafstand cm	100					
Vægt kg	1.200	1.320	1.380	1.540	1.580	1.790
Effektbehov	90-100	95-105	100-110	105-120	110-125	120-130
Pris kr.	115.900,-	130.200,-	135.900,-	156.300	171.100,-	195.100,-

# Unia Ibis Vario

## Vendeplove med variabel furebredde



Unia Ibis Vario - enkel og robust til overkommelig pris. Skandinavisk underplov garanterer et perfekt pløjearbejde.

- Springbolt stenudløser.
- Fjeder udløser. (S version)
- Mulighed for Hydraulisk udløser
- Landhjul placeret på siden standard. 10.0/80 R12
- Unia's anerkendte "BIG LONG BODY" muldplade er standard.
- Kraftig vendehoved Ø120 mm.
- Mekanisk justering af forreste furer

- Mulighed for integreret jordpakker
- Mulighed for at placere landhjul bagerst. 10.0/80 R12
- Mulighed for ekstra stort landhjul. 320/60 R12

Hydraulisk landhjul bagerst kr. 18.000,-  
Hydraulisk justering af forreste fure kr. 5.475,-  
2m jordpakker á 450kg kr. 62.250,-  
2,5m jordpakker á 510kg kr. 66.000,-  
Bagmonteret landhjul kr. 5.025,-  
320/60R12 landhjul merpris kr. 5.250,-

### Tekniske specifikationer

	Vario 4	Vario S4	Vario 5	Vario S5
Antal fure	4	4	5	5
Furebredde cm	Variabel 35-50			
Hovedramme mm	120x120x8		140x140x8	
Frihøjde cm	85			
Fureafstand cm	100			
Vægt kg	1.590	1.790	1.970	2.180
Effektbehov	125-140	130-155	145-170	150-190
Pris kr.	191.200,-	217.600,-	204.900,-	251.900,-

# Unia Max

## Såbedsharver



Unia Max – Perfekt såbed til en konkurrencedygtig pris. Grundet harvens kraftige opbygning og egenvægt sikres præcis opfarvning selv på kraftige jordtyper.

4 intense bearbejdningszoner:

- Ø 390 rotorsmuldrer,
- 4 rækker tænder,
- slæbeplanke
- dobbelt rotorsmuldrer Ø320/280 mm
- Leddelte harvesektioner for god tilpasning

- Hydraulisk opklap
- Mulighed for flere forskellige rotorsmuldrer
- Kan også leveres med Ø460 tallerkner

Bugserudstyr 4,5-6m kr. 71.300,-

Bugserudstyr 9m kr. 107.300,-

### Tekniske specifikationer

	4H	4,5H	6H	7,5H	9H
Arbejdsbredde m	4	4,5	6	7,5	9
Transportbredde m	3				
Antal tænder stk	36	48	64	80	96
Tandspor afstand cm	11				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Vægt kg	1.900	2.200	2.700	4.500	5.500
Effektbehov hk	110	130	185	230	275
Pris kr.	123.000,-	130.500,-	168.000,-	222.000,-	261.000,-



# Unia Viking

## Bugserede såbedsharver



Viking bugserede såbedsharver - Perfekt såbed til en meget konkurrencedygtig pris!  
Justerbar planerplanke, 5 rækker harvetænder og rotorsmuldrer efterharve sammen med harvens længde sikrer et jævnt og perfekt såbed.

- Kraftig ramme konstruktion
- Bogie ophængte hjul på midter sektion (8 m også side sektion)
- Hjul størrelse 200 x 14,5
- Hydraulisk opklap med transportlås

- Rotorsmuldrer efterharve er standard

Mulighed for hydraulisk crossboard  
Merpris for combiefterharve kr. 1.750,- pr. meter

	Standard	M/Crossborad
Pris 580	140.500,-	190.600,-
Pris 630	148.400,-	205.300,-
Pris 680	156.100,-	217.400,-
Pris 750	177.600,-	247.800,-
Pris 800	186.300,-	257.900,-

### Tekniske specifikationer

	580	630	680	750	800
Arbejdsbredde m	5,8	6,3	6,8	7,5	8
Transportbredde m	2,8	2,8	2,8	3	3
Antal tænder stk	72	78	85	92	100
Tandspor afstand cm	8				
Tanddimension mm	Heavy duty 45x10				
Antal hjul	6	6	6	8	8
Vægt kg	1.920	2.000	2.060	2.380	2.450
Effektbehov hk	130	150	185	230	250

# Unia Kret

## Grubber



Unia Kret - Undergrundsløsner med kraftig rammekonstruktion i V-form som sikrer større gennemgang  
Undergrundsløsning øger jordens gennemtrængelighed og forbedrer jordstrukturen.

- Version B med springbolt stendløser.
- Version S med non-stop bladfjeder stendløser
- Justerbar tandafstand.
- Pakkevalse kan eftermonteres

- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Dybdehjul pris kr. 8.950,-

### Tekniske specifikationer

	KB 3	KS 3	KB 5	KS 5	KB 7	KS 7
Arbejdsbredde m	3	3	3	3	4	4
Antal tænder stk	3	3	5	5	7	7
Arbejdsdybde cm	50					
Frihøjde cm	90					
Vægt kg	720	1.000	840	1.300	1.140	1.785
Effektbehov hk	95	95	130	130	185	185
Pris i kr	42.800,-	72.000,-	48.800,-	90.800,-	67.500,-	120.800,-

# Unia Ares L

## Tallerkenharve



Ares L tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, sammenblanding og pakning i én hurtig arbejds gang. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling.

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring
- Enkel dybdekontrol
- Solide Ø510 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Kraftig rørpakker Ø500 mm
- Findes også i en Drive-version

- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Bugserudstyr m/hydr. bremses kr. 51.800,-  
Hydraulisk overløft kr. 13.500,-

### Tekniske specifikationer

	L 300	L 350	L 400
Arbejdsbredde m	3	3,5	4
Transportbredde m	3	3,5	4
Arbejdsdybde cm	2-10		
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal tallerkner stk	2x12	2x14	2x16
Vægt kg	1.000	1.190	1.310
Kraftbehov hk	80-100	100-120	110-130
Pris standard udstyr kr	63.000,-	75.800,-	82.500,-

# Unia Ares XL

## Tallerkenharve



Ares XL tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Arbejdsdybden kontrolleres meget præcist. Det perfekte redskab til svære og stenrige jordtyper!

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring

- Kraftig rørpakker Ø600 mm
- Enkel dybdekontrol (mulighed for hydraulisk)
- Efterharve fordeler materialet før pakkeren
- Solide Ø560 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Hydr. dybdekontrol 3m- 4m kr. 8.250,-

Hydr. dybdekontrol 4hm- 7,5m kr. 15.750,-

### Tekniske specifikationer

	XL 300	XL 350	XL 400	XL 400H	XL 450	XL 600	XL 750
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	4	4,5	6	7,5
Transp. bredde m	3	3,5	4	3			
Arbejdsdybde cm	2-15						
Arbejds hastighed km/t	8-12						
Tallerkner stk	2x12	2x14	2x16	2x16	2x18	2x24	2x30
Vægt kg	1.610	1.850	2.100	2.800	3.110	3.930	4.650
Effektbehov hk	110-130	115-125	120-140	120-140	130-160	170-210	200-240
Pris kr	92.300,-	103.500,-	115.500,-	161.300,-	193.500,-	216.000,-	259.500,-

# Unia Ares XL bugseret

## Tallerkenharve



Ares XL tallerkenharve er det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Arbejdsdybden kontrolleres meget præcist. Det perfekte redskab til svære og stenrige jordtyper!

- Individuelt ophængte tallerkner med affjedring

- Kraftigt rørpakker Ø600 mm
- Enkel dybdekontrol (mulighed for hydraulisk)
- Efterharve fordeler materialet før pakkeren
- Solide Ø560 mm tallerkener
- Vedligeholdelsesfri lejer
- Mulighed for hydraulisk crossboard
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)
- Hydr. bremses og lys er standard

### Tekniske specifikationer

	XL 450	XL 600	XL 750
Arbejdsbredde m	4,5	6	7,5
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdsdybde cm	2-15		
Arbejdshastighed km/t	8-12		
Antal tallerkner stk	2x18	2x24	2x30
Vægt kg	3.110	3.930	4.650
Effektbehov hk	130-160	170-210	200-240
Pris standard udstyr kr	287.800,-	310.300,-	353.800,-
Pris Dobbelt U-valse kr	363.500,-	429.900,-	476.100,-
Mér pris hydr. crossboard kr	36.800,-	44.300,-	51.000,-

Hydr. dybdekontrol kr. 15.750,-

# Unia Ares XM

## Tallerkenharve



Ares XM er topmodellen af Unia tallerkenharverne og bygger på mere end 30 års erfaring. Ares XM tilbyder de løsninger der forventes af en moderne tallerkenharve. Det perfekte redskab til kultivering, bl.a. ved reduceret jordbehandling, men også til pløjet jord. Marken efterlades meget jævn til gavn ved en evt. senere behandling. Kraftig rammeopbygning sikrer lang levetid også på

### Tekniske specifikationer

	XM 5	XM 6	XM 8
Arbejdsbredde m	5.00	6.00	8.00
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdsdybde cm	2-15		
Antal tallerkner stk	40	48	64
Vægt kg	4.700	5.100	6.800
Effektbehov hk	140-170	170-210	220-270
Pris standard udstyr kr	325.900,-	361.900,-	433.900,-
Mérpris halmrive kr.	11.200,-	14.350,-	20.500,-
Mérpris hydr. crossboard kr.	41.300,-	44.300,-	51.500,-
Mérpris Ø400 knivtromle kr.	51.000,-	60.800,-	80.400,-
Mérpris Dobbelt U-valse kr	90.800	105.000,-	133.400,-

svære og stenrige jordtyper.

- Ø560 Individuelt ophængte tallerkner med vedligeholdsfrie lejer og gummiophæng giver effektiv stensikring og god sideværtseffekt
- Rammekonstruktion med hjulene foran valsen giver god stabilitet selv ved høje hastigheder.
- Enkel hydraulisk dybdekontrol samt

fingerharve inden pakkeren er standard.

- Hydr. bremsere, transportlås og LED lys er standard
- Offset af pakvalse giver god retningsstabilitet.
- Kan udrustes med flere forskellige pakvalser (se side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Merpris fronthjul kr. 37.000,-  
hydr. regulering kr. 9.000,-

# Unia Cross

## Dybdeharve



Cross kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

Harven er liftofhængt med 3 række tænder, 1 række jævne tallerkener og rørpakkervalse

- Individuelt ophængte tallerkner med vedligeholdsfrie lejer
- Kraftige CX tænder med fjederudløser og 550kg udløserkraft
- Vingeskær er ekstraudstyr
- Kan leveres med mange forskellige typer valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

### Tekniske specifikationer

H er med hydr. opklap

	S 300	S 350	S 400	H 400	H450	H500
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	4	4,5	5
Transportbredde m	3	3,5	4	3		
Arbejdsdybde cm	5-30					
Arbejdshastighed km/t	8-15					
Antal tænder stk	10	12	13	12	15	17
Vægt kg	2.260	2.460	2.620	3.520	3.850	4.280
Effektbehov hk	140-185	150-195	160-210	180-225	190-235	210-270
Pris kr	134.300,-	156.800,-	166.500,-	243.900,-	259.600,-	266.500,-
Mér pris 2 ekstra tænder	18.000,-	-	18.000,-	-	-	-

# Unia Cross Drive

## Dybdeharve



Drive kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

harven er halvbugseret med 3 række tænder, 2 rækker tallerkener og Drive hjulpakker

- 2 rækker individuelt gummiophængte Ø460mm tallerkener
- Kraftige CX tænder med fjederudløser og 550kg udløserkraft
- Vingskær er ekstraudstyr
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Hydraulisk dybdekontrol af tallerkener kr. 14.250,-  
Front dybdehjul (drive) kr. 17.250,-

### Tekniske specifikationer

	Drive 300	Drive 350	Drive 400
Arbejdsbredde m	3	3,5	4
Transportbredde m	3	3,5	4
Arbejdsdybde cm	5-30		
Arbejdshastighed km/t	8-15		
Antal tænder stk	12		15
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12
Vægt kg	2.780	3.080	3.460
Effektbehov hk	140-170	150-180	180-200
Pris Ø670 Drivepakker kr	216.000,-	235.500,-	279.000,-



# Unia Cross HP

## Dybdeharve



Cross HP kan udstyres med forskellige typer skær. Derved kan den bruges til såvel flad, øverlig stubbehandling med fuld gennemskæring i hele overfladen, samt til intensiv løsning og blanding af halmrester i 15 til 30 cm dybde.

harven er halvbugseret med 3 række tænder, 2 rækker tallerkener og pakvalse

- Kraftige stive tænder med fjeder stenudløser
- Hydraulisk indstillelig arbejdsdybde.
- Støttehjul forrest og hydraulisk opklap er standard samt kørelæs og bremser
- Vingskær er ekstraudstyr
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Pris hydraulisk dybdereulering på dybdehjul kr. 9.000,-

### Tekniske specifikationer

	HP 400	HP 500	HP 600
Arbejdsbredde m	4	5	6
Transportbredde m	3	3	3
Antal tænder stk	13	17	19
Antal tallerkner stk	8	10	12
Arbejdsdybde cm	5-30		
Arbejdshastighed km/t	8-15		
Vægt kg	6.300	6.950	7.270
Effektbehov hk	180-240	240-280	290-350
Pris rørpakker kr	392.500,-	426.300,-	460.800,-
Mérpris Dobbelt-U pakker kr	56.200,-	69.800,-	84.000,-

# Unia Kos

## Stubharve



Kos er en stubharve med kraftige stive tænder med vingeskær og fuld gennemskæring. Spidsernes specielle udformning sikrer en god opblanding og nedmulding af halmen.

- Kos: 2 rækker tænder, 1 række tallerkner og pakker
- Kos T: 2 rækker tænder, 2 rækker tallerkner og pakker.

- Kos S: Kraftige stive tænder med fjeder stenedløser (320 kg pr tand)
  - Kos B: Kraftige stive tænder med springbolt
  - Hydraulisk opklap version H.
  - Mange forskellige valser (side 21)
  - Kan også leveres med frøudstyr (side 60)
- Mulighed for halvbugsering kr. 77.250,- (Kos H version)

### Tekniske specifikationer

	K 300	K 370	KH 370	KH 450	KH 540	KH 600
Arbejdsbredde m	3	3,7	3,7	4,5	5,4	6
Transportbredde m	3	3,7	3			
Antal tænder stk	7	9	9	11	13	13
Arbejdsdybde cm	2-15					
Effektbehov hk	110	130	130	160	180	200
Vægt Kos B kg:	975	1.270	1.560	1.920	2.165	2.280
Vægt Kos S kg:	1.200	1.450	1.950	2.380	2.710	2.820
Vægt Kos BT kg:	1.300	1.670	2.000	2.270	2.570	2.680
Vægt Kos ST kg:	1.590	2.060	2.370	2.750	3.110	3.230
Pris kr. Kos B:	52.500,-	72.800,-	104.300,-	123.800,-	143.300,-	147.800,-
Pris kr. Kos S:	78.300,-	99.000,-	134.300,-	150.800,-	171.800,-	174.800,-
Pris kr. Kos BT:	64.000,-	86.300,-	119.300,-	142.500,-	164.300,-	170.300,-
Pris kr. Kos ST:	90.000,-	112.500,-	149.300,-	169.500,-	192.800,-	197.300,-

# Unia Kos Premium

## Dybdeharve



UNIA KOS PREMIUM er en kraftig dybdekultivator til stubharvning og løsning af jorden. Harven er opbygget med 2 rækker kraftige stive tænder med fjederudløser efterfulgt af 2 rækker individuelt gummiophængte tallerkener samt en kraftig rørpakker. Harven kombinerer således fordelene ved en halmnedmulder og en tallerkenharve. Harven giver mulighed for arbejdsdybder ned til 30cm så pløjesålen kan brydes.

- 2 rækker tænder, 2 rækker Ø460 tallerkner og Ø600rørpakkervalse
- Kraftige stive tænder med fjederstenudløser
- 2 rækker individuelt ophængte Ø460 tallerkner
- Vingeskær er ekstra udstyr
- Mange forskellige valser (side 21)
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

### Tekniske specifikationer

	KP 300	KP 350	KP 400	KP 300 L	KP 400 L
Arbejdsbredde m	3	3,5	4	3	3
Transportbredde m	3	3,5	4	3	4
Antal tænder stk	8	10	12	8	12
Antal tallerkner stk	2x8	2x10	2x12	2x8	2x12
Arbejdsdybde cm	5-30				
Vægt kg	1880	2190	2500	3000	3640
Effektbehov hk	130	140	180	140	200
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Halvbugseret	Halvbugseret
Pris kr	143.300,-	169.500,-	190.500,-	193.500,-	238.500,-

# Unia Teris

## Hydrauliske tromler



Teris tromler har med de centerophængte led, fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade. Kraftig, robust og enkel rammekonstruktion med automatisk transportlås.

- Hydraulisk vægtudligning af sektioner
- Kraftige selvsmørende støvtætte kuglelejer
- Stor frihøjde ved transportkørsel
- Hydrauliske bremser er standard på XXL
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

- Ø530 mm cambridgeringe
- Ø510 mm Crosskillringe
- Alle tromlesektioner har fuld overlaping

### Tekniske specifikationer

	XL 530	XL 630	XXL 730	XXL 830	XXL 950
Arbejdsbredde m	5,3	6,3	7,3	8,3	9,5
Transportbredde m	2,5	2,5	3	3	3
Antal sektioner stk	3				
Vægt cambrigde kg	3.800	4.200	5.130	5.850	6.630
Vægt crosskill kg	3.850	4.250	5.250	5.980	6.820
Effektbehov hk	120	130	150	180	190
Pris cambrigde kr	146.700,-	154.400,-	240.500,-	254.400,-	267.300,-
Pris crosskill kr	157.900,-	163.000,-	283.700,-	296.600,-	299.900,-
Mér pris hydr. lamelplanke kr	24.100,-	26.800,-	34.500,-	42.300,-	50.900,-

# Unia Valser

## Oversigt over valser

### Rørpakker Ø600



Arbejdsbredde m	3	4	4H	4,5	5	6	7,5	8
Vægt i kg	330	520	570	590	610	690	890	1.100
Pris i kr	14.300,-	18.750,-	20.700,-	25.100,-	27.500,-	30.800,-	38.300,-	39.500,-

Alle priser er inkl. ramme og lejer  
Rørpakker er referencepris og resten er merpriser

### Gummipakker Ø500mm



Vægt i kg	650	910	920	1.000	-	1.300	1.720	-
Pris i kr.	24.800,-	34.500,-	35.300,-	38.300,-	-	54.800,-	71.300,-	-

### Ringpakker Ø600mm



Vægt i kg	590	790	820	890	950	1.360	1.600	-
Pris i kr.	15.800,-	21.800,-	27.800,-	30.000,-	30.750,-	42.000,-	50.300,-	-

### Dækpakker Ø670mm




Vægt i kg	490	680	-	-	-	980	-	-
Pris i kr.			-	-	-	-	-	-

### U-pakker Ø600mm




Vægt i kg	680	820	830	920	1.240	1.360	1.640	1.700
Pris i kr.	23.300,-	34.500,-	42.000,-	42.800,-	39.750,-	53.300,-	63.800,-	76.500,-

### Dobbelt U-pakker Ø600mm



Vægt i kg	780	940	960	1.100	1.250	1.560	1.800	1.900
Pris i kr.	44.300,-	54.800,-		62.300,-		84.000,-	102.000,-	120.000,-

### Stålpakker



Vægt i kg	700	1.050	1.070	-	1.240	1.460	-	-
Pris i kr.				-			-	-



Stålpakker

Dækpakker

Rørpakker

Ringpakker

Fjedrepakker

U-pakker  
Jord til jord

# Celli Biofræser

## Biofræsere



BIOfræser fra Celli, er det perfekte redskab til fladkompostering. Ved brug af denne biofræser kan man begrænse eller helt undgå brugen af kemikalier. Celli er specialister i at fremstille fræsere og BIOfræsere, og er de førende på markedet.

BIOfræseren arbejder i en dybde på 2-4cm, så der er ikke tale om en dybere jordbearbejdning. De specielle L-formede knive (80x8 mm) giver et perfekt vandret snit i hele fræsereens arbejdsbredde.

Celli er specialister i Biofræsere og er en af de mest solgte på markedet.

- 4 Store 23x10,5 hjul sikrer en nøjagtig arbejdsdybde.
- Hydr. Oplukkelig bagskjold sikrer god fordeling af materialet.
- Stort program fra 2,5 m til 6,5 m arbejdsbredde.
- Modeller op til 450 hk pto effekt.
- Kraftige gear med 2 hastigheder.
- Pto aksler 1000 omdr/min med overbelastningssikring.

### Tekniske specifikationer

	Ergon	Pioneer	Tiger	Pioneer	Tiger	Tiger
Type	120	140	190	260	280	360
Arbejdsbredde cm	260	285	310	440	540	641
Transportbredde cm	282	307	332	255	264	264
Antal knive stk	60	66	72	102	126	150
Vægt kg	956	1.070	1.464	2.770	3.570	4.050
Effektbehov hk	90	110	160	170	220	260
Pris kr	93.200,-	114.500,-	144.500,-	332.200,-	423.500,-	507.500,-

# Celli Fræsere

## Professionelle fræsere



CELLI er specialister i fræsere og andre roterende jordbearbejdningsmaskiner til den krævende professionelle bruger. CELLI er førende indenfor fræsere og producerer mange størrelser og typer.

- Også modeller med hydr. og automatisk sideregulering
- PTO aksler med overbelastningskobling er standard.
- Valgfri rotor, alm. eller knivrotor.
- Mulighed for hurtigskift af knive.
- Også modeller til frontmontering.
- Modeller fra 1,05m - 6m og op til 450hk
- Stort tilbehørsprogram.



### Tekniske specifikationer

	Alpha	Alpha	Alpha	B	E	Pioner 140	Pioner 260
Type	145	155	180	205	255	305	500
Arbejdsbredde cm	148	160	185	210	260	310	491
Transportbredde cm	160	175	200	225	280	332	255
Antal knive stk	28	42	42	48	60	72	114
Vægt kg	185	322	342	490	730	935	2.720
Effektbehov hk	25	25	35	60	80	115	200
Pris kr	18.400,-	33.500,-	34.500,-	49.200,-	64.200,-	88.300,-	295.200,-

# Celli Fræsere

## Professionelle stenedlægningsfræsere



Celli stenedlægningsfræser er udviklet til den professionelle bruger, Italienske Celli har over 50 års erfaring med at udvikle fræsere

Maskinen virker ved at knivrotoren roterer modsat en almindelig fræser. Dette gør, at alt materialet (sten, jord og knolde) bliver smidt bagom i fræseren. Her rammer det en række af fjederfingre, fingrene får de største dele (såsom sten) til at falde ned først og jorden ovenpå.



- Modeller fra 95cm - 6m og op til 450hk
- Ø470mm netvalse er standard
- Mulighed for bedformer

### Tekniske specifikationer

	AB	Ares	Thor	Lothar	Lothar DD	Lothar P	Super Lothar P
Type	95	130	230	305	400	550	700
Arbejdsbredde cm	95	130	235	310	391	541	541
Transportbredde cm	110	153	257	332	413	264	264
Antal knive stk	30	36	60	96	114	126	162
Vægt kg	294	830	1.570	2.080	3.075	3.670	5.200
Effektbehov hk	30	65	115	180	210	290	340
Pris kr	33.900,-	71.000,-	152.800,-	195.300,-	314.900,-	430.500,-	597.500,-



# Unia Ares XLA

## Discnedfælder



UNIA Ares tallerkennedfælder er udviklet til optimal gyllenedfældning i marker med meget plantemateriale. For eksempel er gylledyserne placeret på siden af den forreste tallerkenrække, gyllen placeres hermed i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne med jord. Derved minimeres fordampningen.

Tallerkennedfælderens udmærker sig desuden

ved, at gyllen placeres direkte i jorden og ikke hvirvles med materiale flowet gennem nedfælderens. Den arbejder derfor med relativt tørt materiale og forbliver ren og tør. På den måde minimeres problemer med indtrængende fugt i lejer og ledforbindelser, så levetiden forlænges.

### Tekniske specifikationer

	XLA 600	XLA 750
Arbejdsbredde m	6	7,5
Transportbredde m	3	3
Arbejdsdybde cm	2-10	
Arbejdshastighed km/t	8-12	
Antal tallerkner stk	2x24	2x30
Vægt kg	2.750	3.300
Kraftbehov hk	180	220
Pris standard udstyr kr	183.400,-	205.100,-
Pris m/Samson fordeler kr	284.600,-	310.700,-

- Individuelt ophængte tallerkner med gummiophæng giver effektiv stensikring og god sideværtseffekt
- Solide Ø560 mm tallerkner
- Leveres forberedt for montering af fordeler
- Kan leveres komplet med Vogelsang, Samson eller Harsø fordeler med hydr. spadeventil

Frontdydehjul dobbelt kr.: 26.250,-

Efterharve kr.: XLA 600 8.250,- - XLA 750 9.750,-

Ø600mm rørpakker kr.: XLA 600- 43.500,-

Ø600mm rørpakker kr.: XLA 750- 51.000,-

Lygtebom kr.: 7.100,-

# Unia USF

## Fronttank



Unia USF fronttank leveres standard med mekanisk dosering, 2 delt tank samt 2 doseringsenheder hvor et trækjul bestemmer doseringen. Kan også leveres med elektronisk styring af udsædsmængden. Monitoren er ISObus kompatibel.

Unia USF er grundet de 2 doseringsenheder der kan indstilles til individuel dosering velegnet til mange opgaver.

- Trinløs indstilling af dosering 2 – 500 kg/ha per enhed
- Hydr. blæserdrev med stor kapacitet.
- Hydr. Løft af trækjul.
- Ergonomisk design sikrer godt udsyn fremad.
- Leveres med 2x 4 m pvc rør og 10 m Ø90 slange, foldbart trinbræt, presenning og lys.

### Tekniske specifikationer

	USF 1600
Tank kapacitet L	1.600
doseringsenheder stk	2
Blæser	Hudraulisk (24l/min)
Doseringsmængde kg/ha	20-500
Vægt kg	800
Pris kr	123.000,-

Fordeletårn med 4 – 8 udløb rustfrit stål m/14 m Ø55 slange kr. 9.000,-

Fordeletårn med 12 – 24 udløb i plast m/20 m Ø32 slange kr. 8.250,-

Overbygning til 2.200L kr. 5.025,-

Mér pris elektronisk dosering via ISObus kr. 56.250,-

# Unia TOP

## Fronttank



Top 1200 E - Med elektrisk drevet pumpe:  
Unia Top fronttank gør det muligt at øge tankkapacitet på sprøjten med 1350 l. Sprøjtewæsken skal blandes i sprøjtens tank og derefter skal væsken pumpes til fronttanken. Når sprøjtens tank er tom, kan sprøjtewæsken pumpes fra fronttanken til sprøjtens tank ved at bruge sprøjtens pumpe. Inde i fronttanken er der mixer der drives af en elektrisk motor. Pumpen der sidder på Top E har maks. Kapacitet på 19 l/min som drives af 12 V. elektrisk motor.



Top 1200 H med hydraulisk drevet pumpe:  
Unia Top fronttank gør det muligt at øge tankkapacitet med 1350 l. Fronttanken er velegnet til at transportere vand, flydende gødning, bejdse mm. Pumpen der sidder på Top H har max kapacitet 85 l/min som drives af traktorens hydraulik system.

### Tekniske specifikationer

	TOP 1200E	TOP 1200H
Tank kapacitet L	1.350	1.350
Styring	Elekektrisk 12v	Hydraulisk
Pumpe kapacitet	19L/min	85L/min
Vægt kg	285	300
Pris kr	39.000,-	43.500,-

- 25 l håndvasketank
- Leveres med lys, foldbart trinbræt, sugefilter og transporthjul og 7 m slange.

# Unia Fenix

## Bugserede såsæt



Unia Fenix er et halvbugseret såsæt, som arbejder 3 zoner: jordbehandling med lamelplanke og 2 rækker tallerkener, pakning af store kombinerede pakker og transporthjul og til sidst såning med dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul og dæksstrigle.

- To rækker af individuelt ophængte Ø485 mm tallerkener med affjedring.
- Kombinerede pakke- og transporthjul. Ø910 mm (420/55 R17)

- Dobbelt forskudte selvrensende skiveskær til såning, med 80kg tryk.
- Elektronisk udsåning "Drill Control"
- Mulighed for ISO-Bus styring.
- Skridsikker gangbro med trin.
- Unia's anerkendte "V-TECH" dobbelt skiveskær med 80kg skærtryk.
- Mulighed for hydraulisk crossboard.
- Hydrauliske markører.
- 4000/6 er med gødningsplacering

### Tekniske specifikationer

	Fenix 3000/3	Fenix 3000/4	Fenix 3000/6	Fenix 4000/6
Arbejdsbredde m	3	4	6	6
Transportbredde m	3	3	3	3
Antal tallerkner Ø485 mm stk	2x12	2x16	2x24	2x24
Antal såskær stk	18	24	40	40
Arbejdsdybde cm	2-15			
Arbejdshastighed km/t	8-15			
Rækkeafstand cm	16,7	16,7	15	15
Tankindhold liter	3000	3000	3000	4000
Vægt kg	4.900	6.500	7.600	8.700
Effektbehov hk	150	170	240	260
Pris kr	540.900,-	698.900,-	840.300,-	1.095.800,-
Mér pris for crossboard kr	29.000,-	39.100,-	47.200,-	47.200,-

# Unia FS

## Bugserede såsæt



Unia FS er et halvbugseret såsæt, som arbejder 3 zoner: jordbehandling med lamelplanke og 2 rækker tallerkener, pakning af store kombinerede pakker og transporthjul og til sidst såning med dobbelte skiveskær med dybde- og trykhjul og dæksstrigle.

- Kombinerede pakke- og transporthjul.
- Hydrauliske markørere til lodret.
- Plejespormonitor og efterharve.

- Skridsikker gangbro med trin.
- SHEEL Ø300mm rulleskær med 25kg skærtryk.
- Mulighed for hydraulisk crossboard.

Mulighed for Unia's anerkendte "V-TECH" dobbelt skiveskær med 80kg skærtryk.

### Tekniske specifikationer

	FS T 1500 Drive (SHELL)	FS T 1500 Drive (V-TECH)
Arbejdsbredde m	3	3
Transportbredde m	3	3
Antal tallerkner Ø460 mm stk	2x12	2x12
Antal såskær stk	24	20
Arbejdsdybde cm	2-10	2-15
Arbejdshastighed km/t	5-10	8-15
Rækkeafstand cm	12,5	15
Tankindhold liter	1.500	1.500
Vægt kg	2.850	3.050
Effektbehov hk	120	130
Pris kr	386.500,-	421.900,-
Mér pris for crossboard kr	27.000,-	

# Unia MX & MXL

## Gødningsspreder



Kompakt centrifugalspreder med to spredetallerkner sikre jævn fordeling af gødning i hele spredetallet. Vingerne kan indstilles i længde og vinkling. Dette gør, at spredeskiverne kan bruges til både almindelig spredning og sengødsning. Spredere er testet på bygholm På MXL opnåes optimal og nøjagtig spredning grundet snegleudmaderens fordele, Sneglenes omdrejninger (op til 700 per min) sikrer tilstrækkelig og frem for alt nøjagtig gødnings flow selv ved høj hastighed og store mængder. Dobbelt overlap giver en sikker gødningsfordeling i arbejdsbredden, samt gode muligheder for at spare på gødningen via halvsideluk i kiler og via optimal kantspredning

- Solde i tank.
- Kantspredningsudstyr
- Hydraulisk skodbetjening.
- Spredetallerkner i rustfrit stål.
- Indikator for hældning af sprederen.
- Spredetabeller.
- Kørselsafhængig monitor kun MXL

Pressenning kr.: MX 3.900,- MXL 4.800,-

### Tekniske specifikationer

	MX 1000	MX 1200	MX 1600	MXL 1600	MXL 2100	MXL 3000
Arbejdsbredde m	10-24		12-36			
Volumen liter	1.000	1.200	1.600	1.600	2.100	3.000
Vægt tom kg	265	290	350	380	635	690
Pris kr	46.700,-	49.800,-	52.500,-	86.300,-	95.900,-	102.500,-

# Unia RCW Spredevogne

## Kalkspreder



Unia RCW spredevogne er opbygget på en kraftig undervogn og leveres som standard med 2 sæt spredetallerkener: 1 sæt til gødning og 1 sæt til kalk.

Stor diameter på spredetallerkenerne samt dobbelt overlap sikrer nøjagtig tildeling også ved store arbejdsbredder. UNIA sprederne har indbygget over 50 års erfaring i sprederne og er afprøvet af DLG i Tyskland med et tilfredsstillende resultat.

- Spredesystem i rustfrit stål.
- Kørselsafhængig dosering.
- Solde, hydr. Bremses og pto er std.
- Kantspredetallerken er std.
- Hjulskærme er std. På 100-120

Hydr. Foldbar pressenning 60-85 kr. 30.800,-

Hydr. Foldbar pressenning 100-120 kr. 33.000,-

Hydr. Foldbar kantspredeudstyr kr. 15.800,-

### Tekniske specifikationer

	RCW 60H	RCW 85H	RCW 100P	RCW 120P
Arbejdsbredde m (Granulat)	12-36		12-36	
Arbejdsbredde m (Kalk)	8-16			
Rumindhold m <sup>3</sup>	6.000	8.500	10.000	12.000
Standard hjul	18,4 R38	520/80 R38	580/70 R38	650/75 R32
Læsehøjde m	2,45	2,70	2,90	2,90
Vægt kg	3.230	3.630	4.420	4.720
Effektbehov hk	110	140	160	180
Pris kr	342.800,-	356.200,-	455.200,-	475.500,-

# Unia Apollo Premium

## Staldgødningsspreder



UNIA Apollo Premium er en klassisk opbygget staldgødningsspreder med store hjul. Sprederen er enkel og robust opbygget af kvalitetsmaterialer. UNIA har indbygget mere end 50 års erfaring i sprederen og den er konstrueret til mange års hård brug.

- 4 bundkæder udført i specialhærdet 15 mm stålkæde. (2 på A11 og A13)
- Hydraulisk bundkæde.
- El-regulering af bundkæde fra kabinen (Ekstra udstyr)

- 2 Lodrette spredevalser med stor diameter og sprede tallerkener nederst. Fremstillet i Hardox 400 stål.
- Kan leveres med adapter til slamspredning (bredspredding) med 2 vandrette valser og spredetallerkener.
- Spredesaggregat kan hurtig omskiftes
- Hydraulisk bagplade

### Tekniske specifikationer

El-regulering af bundkæde kr. 12.750,-

	A 11	A 13	A 14	A 16
Arbejdsbredde m	8-12			
Nyttelast tons	12	13	14	16
Rumindhold m <sup>3</sup>	14	15,5	17,5	20
Standard hjul	23.1 R26	580/70 R38	28.1 R26	650/75 R32
Læsehøjde m	2,55	2,95	2,55	2,95
Vægt kg	4.500	4.800	5.730	5.880
Effektbehov hk	120	140	160	180
Pris lodrette valser kr	383.300,-	414.800,-	455.300,-	470.300,-
Pris bredspredebord kr	458.300,-	458.300,-	498.800,-	520.500,-



# Unia Lux

## Liftsprøjte



UNIA Lux liftsprøjter er en liftsprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med et flot standardudstyr, så man kan blive kørende til en konkurrencedygtig pris.

- Lys og pto aksel.
- Klapbar kemikaliefylder med dunkskylder.
- Hydr. bomløft op til 210 cm
- Hydr. bom med flowregulering og hydr. Lås af trapez samt skråtstilling.
- Suge-, selvrensende tryk- samt linjefiltre.
- Triplet dyseholdere.



- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrenser.

El-Amatur kr. 26.250,-  
Udv. vaskeudstyr kr. 2.625,-

### Tekniske specifikationer

	Lux 1012	Lux 1015
Arbejdsbredde m	12	15
Tankindhold netto liter	1.000	1.000
Tankindhold brutto liter	1.100	1.100
Pumpe	Zeta 140	
Vægt tom kg	590	610
Pris kr	142.500,-	144.500,-

# Unia Europa XL

## Trailersprøjte



UNIA Europa XL er en trailersprøjte i en kraftig og kompakt konstruktion med en flot standardudstyrs liste. Stabil og kraftig bygget XL 3-fold bom i "gittermast" konstruktion ophængt i et flydende ophæng med svingningsdæmpere så bommen arbejder uden skadelige svingninger. Bommen er meget kompakt og har et lavt tyngdepunkt i sammenfoldet stand.

- Hydr. Affjedret parallelogram bomløft op til 230 cm. (Egret: mast)
- Hydr. bremses og bomskråstilling.

- XL 3-fold bom, (Plus 2-fold)
- Suge-, selvrensende tryk- samt liniefiltre.
- Renvandstank, håndskylletank og roterende tankrensere.
- Rustfri dyserør med Quinlet dyseholdere.
- El-Amatur med 7 sektioner og trykaflæsning i monitoren.
- Spray monitor med kørselsafhængig dosering

Omfattende udstyrsliste: GPS, bomhøjdeautomatik, med styrende aksel, LED-lys mm.

### Tekniske specifikationer

	Egret 2520	Egret 3024	Europa 3028	Europa 4030
Arbejdsbredde m	20	24	28	30
Tankindhold netto liter	2.500	2.500	3.000	4.000
Tankindhold brutto liter	2.750	2.750	3.300	4.400
Standard hjul	16,6 R38		18,4 R38	
Sporvidde m	1,5-2		1,8-2,25	
Pumpe L/min	260		300	
Vægt tom kg	2.050	2.130	3.120	3.520
Pris kr	388.800,-	399.900,-	499.900,-	543.500,-

# Unia Heron

## Trailersprøjte



UNIA Heron er den nye topmodel fra Unia som tilbyder de funktioner der forventes af en moderne trailersprøjte. Heron kombinerer tankkapacitet og lavt tyngdepunkt i et flot og kompakt design.

Stabil og kraftig bygget XL 3-fold bom i "gittermast" konstruktion med 3 dimensionalt ophæng med automatisk svingningsdæmpning så bommen arbejder uden skadelige svingninger.

- Radion 8140 kørselsafhængig monitor.
- El-hydr. bombetjening hydr. samt skråstilling
- Omfattende udstyrsliste

Premium udstyrspakke med joystick betjening, individuelt bomløft til både over og under vandret, nyeste generation bomhøjdeautomatik med 3 sensorer. GPS automatisk sektionskontrol og konstant bomcirkulation af væske med air-flow stop.

### Tekniske specifikationer

	Heron 4224	Heron 5028	Heron 5030
Arbejdsbredde m	24	28	30
Tankindhold netto liter	4.200	5.000	5.000
Tankindhold brutto liter	4.600	5.500	5.500
Bomløft i cm	50-230		
Pumpekapacitet	300 L/min		
Standard hjul størrelse	18.4R38		
Transport dimensioner m	6.9 x 2.8 x 3		
Vægt tom kg	4.600	4.880	5.000
Pris standard kr	641.800,-	662.200,-	665.800,-
Pris Premium kr	875.300,-	899.900,-	906.500,-

# Unia Akcent

## Strigler



UNIA Akcent er konstrueret til ukrudtsharvning i korn, raps, roer og kartofler samt beluftning af grønjordsmarker. Striglen er opbygget af 1,5 m brede harvesektioner, som er frit flydende, hvorved der opnås optimal marktilpasning. Tændernes arbejdsvinkel kan for hver sektion indstilles i 3 positioner.

UNIA Akcent er monteret med  $\varnothing 7$  mm

fjederbelastet dobbelttænder, som er meget velegnet til rækkeafgrøder.

- Hydraulisk sammenklap
- 2 hovedhjul 23x8,5x12mm (6m 5.00x9)
- 2 støttehjul (kun 12m) 23x8.512
- Kan også leveres med frødstyr (side 60)

### Tekniske specifikationer

	6	9	12
Arbejdsbredde m	6	9	12
Transportbredde m	3	3	3
Arbejdshastighed km/t	6-12		
Antal tænder stk	360	540	720
Antal sektioner stk	4	6	8
Antal bærehjul stk	2	2	4
Tanddimension	$\varnothing 7$ mm		
Vægt kg	640	1.100	1.700
Effektbehov hk	70	90	110
Pris kr	64.500,-	97.500,-	123.800,-

# Unia Buzzard

## Halmstrigle



Unia Buzzard striglen kan anvendes lige efter høst til at sprede og opblende rester af strå og stubmateriale med jord, samt give ukrudtsfrø gode spiringsbetingelser. Dermed opnåes optimale betingelser for direkte såning uden jordbearbejdning.

Ved at montere udstyr foran på striglen

### Tekniske specifikationer

	7,5	9
Arbejdsbredde m	7,5	9
Transportbredde m	3	3
Arbejdshastighed km/t	10-20	
Antal tænder stk	120	150
Antal sektioner stk	3	5
Antal buller	5	5
Vægt kg	1.760	2.000
Effektbehov hk	130	150
Pris standard kr	158.300,-	175.500,-
Mér pris Hydr. crossboard kr	51.000,-	56.300,-
Mér pris Knivtromle kr	83.300,-	92.300,-
Mér pris Bølgede skiveskær kr	63.800,-	76.500,-

kan man samtidig med fordelingen af stråmateriale få en yderligere bearbejdning afhængig af opgaven.

- Hydr. indstilling af tandvinkel med skala.
- Automatisk transportlås.
- 5 buller med solide dobbelt tænder  $\varnothing$  16 mm og 700 mm lange.
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

Ekstra udstyr:

- Hydr. crossboard
- Knivtromle  $\varnothing$ 400 mm
- Bølgede skiveskær  $\varnothing$ 400 mm

# Agrokalina

## Stjernerenser



Agrokalina Antoks stjernerenseren tilbyder ukrudtsbekæmpelse med højkapacitet. Med en arbejdhastighed på 15 – 20 km/t har renseren en enorm kapacitet og giver dermed også en rettidighedseffekt som er utrolig vigtig. Renseren er samtidig skånsom for afgrøden idet den ikke slæber hen over jorden med derimod ”stikker” ned og vipper jord og ukrudt op. Noget af krudtet lander ovenpå jorden og bliver udtørret, mens andet bliver tildækket af jorden.

- Effektiv i alle afgrøder også rækkesåede.
- Kan anvendes på alle jordtyper også til at bryde jordskorpen.
- SKF vedligeholdsfrie lejer som er udskiftelige.
- Stjernehjul på bogiearm med udskiftelige spidser.
- Leveres også i bugseret version fra 12 – 18 m
- Stenbeskyttelseskærm og 4 støtteben er standard
- Kan også leveres med frøudstyr (side 60)

### Tekniske specifikationer

	ANTOKS 6	ANTOKS 8	ANTOKS 9	ANTOKS 12
Arbejdsbredde m	6	8	9	12
Transportbredde	3	3	4	3
Arbejdhastighed km/t	12-20			
Antal tænder pr. hjul stk.	15			
Antal stjernehjul stk	58	78	86	100
Vægt kg	1.350	1.600	2.000	2.700
Effektbehov hk	90	100	120	150
Pris kr	108.600,-	137.900,-	154.700,-	223.700,-

# Carré Rotanet

## Stjernerensers



**Carré Rotanet** stjernerenseren tilbyder ukrudtsbekæmpelse med højkapacitet. Med en arbejdhastighed på 15 – 20 km/t har renseren en enorm kapacitet og giver dermed også en rettidighedseffekt som er utrolig vigtig. Original Amerikansk Yetter stjernehjul bygger på mere en 50 års erfaring.

**Carré Rotanet Control** tilbyder unik patenteret hydraulisk trykregulering af stjernehjulene. Renseren er samtidig skånsom for afgrøden idet den ikke slæber hen over jorden med derimod

”stikker” ned og vipper jord og ukrudt op. Noget af krudtet lander ovenpå jorden og bliver udtørret, mens andet bliver tildækket af jorden.

- Individuelt fjederophængte stjernehjul sikrer stor bevægelighed og ens jordtryk.
- Control model har patenteret hydraulisk trykregulering på stjernehjulene.
- Stenbeskyttelsesskærm, LED lys, 2 fronthjul og 2 støtteben bag er standard
- Der kan påmonteres frø udstyr (se side 60)

### Tekniske specifikationer

	6	7	9	12	Control 9.2	Control 10.3
Arbejdsbredde m	6,1	7,3	9,1	12,4	9,2	10,3
Transportbredde m	2.9				3	
Arbejdhastighed km/t	12-20					
Antal tænder per hjul stk	16					
Antal stjernehjul stk	68	80	100	136	102	114
Vægt kg	1.620	1.780	2.950	3.550	3.760	4.000
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Lift	Lift	Lift
Effektbehov hk	90	100	110	180	150	160
Pris kr	179.300,-	211.500,-	278.300,-	369.800,-	544.500,-	613.500,-

# Carré Sarclerse

## Strigler



Carré Sarclerse er konstrueret til ukrudtsharvning samt beluftning af grønjordsmarker. Striglen er opbygget af 1,5 m brede harvesektioner, som er frit flydende hvorved der opnåes optimal marktilpasning.

Control model m/hydr. tandvinkel og dybdehjul bagerst

- Tændernes arbejdsvinkel kan for hver

### Tekniske specifikationer

	6	7,5	9	12	21	24
Arbejdsbredde m	6	7.5	9	12	21	24
Transportbredde m	3	3	3	3	2.7	2.7
Arbejdshastighed km/t	6-16					
Antal tænder stk	240	300	360	480	840	960
Antal sektioner stk	4	5	6	8	14	16
Vægt kg	580	725	1.070	1.260	4.100	4.700
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Lift	Bugseret	Bugseret
Effektbehov hk	70	80	90	110	130	150
Pris standard kr	54.850,-	65.300,-	89.300,-	126.000,-	415.000,-	467.000,-
Pris control kr	131.300,-	-	183.000,-	215.300,-	492.000,-	554.000,-

sektion indstilles.

- Striglen er monteret med Ø7 mm fjederbelastet dobbelttænder.
- Mulighed for Ø8 mm tænder.
- 2 hovedhjul 18.5x8.50x8 (6m 16x6.50x8)
- 2 støttehjul (7,5 -12m)
- Hydraulisk sammenklap
- Bugserede modeller har hydr. udligningssystem på hver sektion
- LED lys og støtteben er standard.
- Der kan påmonteres frø udstyr (se side 60)



# Carré Pressius

## Professionelle strigler



Carré Pressius Pro er en unik strigle, der tilpasser sig jordoverfladen takket være et unikt fjedersystem og samtidigt beskytter afgrøden optimalt. Strigletænderne kan bevæge sig op og ned og jordtrykket fra strigletænderne er ensartet, uanset hvilken højde de arbejder i. Derfor kan man anvende striglen i sårbare afgrøder og afgrøder dyrket på kamme. Denne unikke funktionalitet opnås takket være en unik patenteret fjederenhed pr. strigle-tand. Trykket kan indstilles hydraulisk, så tænderne

har ensartet tryk på jordoverfladen i hele arbejdsbredden.

- Vedligeholdsfrie patenterede tandholdere i glas-fiber armeret komposit materiale.
- Patenterede Ø 8 mm tænder med spiralfjeder der kan reguleres hydraulisk fra 100g til 5 kg for at tilpasse arbejdet til jordtypen og afgrøden.
- Hver tand kan hurtig løftes individuelt for øget flexibilitet.
- Hurtigskift af tænder uden værktøj
- Der kan påmonteres frø udstyr (se side 60)

### Tekniske specifikationer

	6.20	7.50	9.20	12.20	15.40
Arbejdsbredde m	6,2	7,5	9,2	12,2	15,4
Transportbredde m	3				
Arbejdshastighed km/t	6-16				
Antal tænder stk	222	270	330	438	546
Tandafstand mm	25mm på 6 buller				
Vægt kg	1.350	1.450	1.850	2.130	2.430
Effektbehov hk	60	70	80	90	120
Pris standard kr	189.000,-	223.000,-	286.500,-	345.800,-	405.000,-

# Carré Econet

## Rækkerenser



**Carré Econet er en serie professionelle rækkerensere som kan tilpasses den enkelt brugers ønsker.**

Kan monteres med 5 forskellige renseelementer afhængig af jordtype og rækkeafstand. Renseelementerne har trinløs indstilling af tænder samt arbejdsdybde uden brug af værktøj. De er ophængt i et kraftigt parallelogram med Ø300 gummidybdehjul. Tænderne kan monteres med forskellige renseskær.

- Omfattende udstyrsliste
- Rammen er med hydr. opklap og 2 Ø500 styretallerkner
- Kan monteres med frøsmåskine og gødningsudstyr.
- Lys og styretallerkner er standard
- Kan også leveres til frontmontering op til model 8-75 og 12-50
- GL version leveres som halvbugseret og folder bagud
- Der kan påmonteres frø udstyr (se side 60)

Strigle efterharve pr. række kr. 1.875,-

### Tekniske specifikationer

	6-75	8-75	12-75	18-50	GL 16-75	GL 24-50
Antal rækker stk	6	8	12	18	16	24
Rækkeafstand cm	75	75	75	50	75	50
Transportbredde m	2.9			3.		
Arbejdshastighed km/t	8-10					
Vægt kg	817	1.021	2.433	2.341	2.991	3.120
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Lift	Halvbugseret	Halvbugseret
Pris eksempel kr	107.300,-	134.300,-	299.900,-	397.500,-	322.500,-	514.500,-

# Carré SGI Econet

## Rækkerenser med kamera



Carré er en Fransk familieejet fabrik der er specialister i jordbearbejdningmaskiner og er førende i Europa indenfor mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

**Carré SGI Econet er en serie professionelle rækkerensere med 3D kamerastyring som kan tilpasses den enkelt brugers ønsker.**

Kan monteres med 5 forskellige renseelementer afhængig af jordtype og rækkeafstand. Renseelementerne har trinløs indstilling af tænder samt arbejdsdybde uden brug af værktøj. De er ophængt i et kraftigt

parallelogram med Ø300 gummidybdehjul. Tænderne kan monteres med forskellige renseskær.

- Lys og styretallerkner er standard
- Kamera styringen kan også kombineres med rækkefølere og LED lys.
- Rammen er med hydr. opklap og 2 Ø500 styretallerkner
- Kan monteres med frøudstyr (se side 60) og gødningsudstyr (se side 26)

Strigle efterharve pr. række kr. 1.875,-

Hydraulisk løft af rensesektion pr. række kr. 7.725,-

GPS styret sektionløft via ISOBUS interface kr. 52.100,-

### Tekniske specifikationer

	6-75	8-75	12-75	18-50	GL 16-75	GL 24-50
Antal rækker stk	6	8	12	18	16	24
Rækkeafstand cm	75	75	75	50	75	50
Transportbredde m	2.9			3.		
Arbejdshastighed km/t	8-10					
Vægt kg	1.387	1.555	2.523	2.537	3.491	3.620
Ophæng	Lift	Lift	Lift	Lift	Halvbugseret	Halvbugseret
Pris eksempel kr	285.800,-	312.800,-	476.300,-	614.300,-	499.500,-	691.000,-

# Unia Twister

## Rundballe indpakkere



**Unia Twister** er ideel til brugere, som pakker et større antal baller og gerne vil være færdig i en fart. Unia twister kan pakke en balle ind, mens man samler næste balle op. Den er designet til høj ydelse selv i kuperet terræn. Unia Twister er designet med lavt tyngdepunkt, som sikrer skånsom læsning og aflæsning af baller.

- Selvlæssende funktion, med plads til en ekstra balle under indpakning på marken.
- Mekanisk filmskærer.



- Kan håndtere rundballer op til 1200 kg.
- Jævn rotation for korrekt pålægning af film
- Elektronisk styret wrapping
- Kræver kun 1 hydraulik udtag + fri retur
- Holder for ekstra Wrap-plastik 750mm

### Tekniske specifikationer

	Fala E	Twister
Vægt - tom kg	580	1.400
Balle diameter cm	120-150	100-150
Max balle vægt kg	1.200	1.200
Wrap-plastik mm	500-750	750
Effektbehov hk	40-50	70-110
Ophæng	Lift	Bugseret
Pris kr	113.300,-	196.200,-

**Unia Fala E** er en liftmaskine. Den fungerer ved, at man lægger en balle på maskinen, og starter den med fjernbetjeningen, "ballebordet" drejer rundt et given antal gange, derefter skæres plastikken af og "ballebordet" tipper og ballen triller af.

- Hydraulisk drevet
- Holder for wrap-plastik 500-750mm
- Fjernbetjent automatisk styret wrappe funktion.

# Knoll Presser

## Midipressere



Knoll MidiFix rundballepresser og wrapper kombimaskine er den perfekte løsning til at lave foder til mindre besætninger og hestehold. Ballernes kompakte dimensioner gør dem nemme af håndtere og ud-fodre. Midi rundballer er en økonomisk attraktiv foderløsning.

MidiFix laver baller med 90 cm i diameter og 85cm i bredde (550 l volumen).



### Tekniske specifikationer


	MidiFix
Vægt - tom kg	2.620
Balle diameter cm	90
Balle vægt kg	75-150
Pick-up bredde cm	170
Effektbehov hk	90-100
Kapacitet baler/time	70
Pris kr	499.750,-

- Automatisk Canbus styring via 7" touchscreen monitor
- Rotorsnitner med 7 knivrækker.
- Netbinding
- Satellit Wrapper med 2 stk 500 mm wrapruller og kamera.
- Vidvinkel PTO og ballevender
- 170 cm pick-up
- Hjulstørrelse 500/50 R17
- Vidvinkel PTO

Centralsmøring kr. 15.000,-

# Celli Serio S

## Slagleklippere

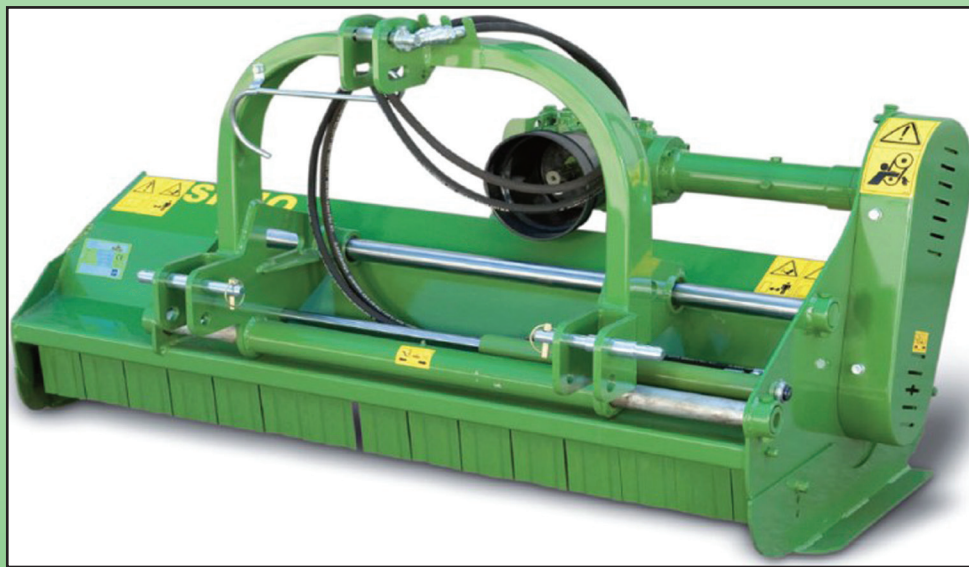

- Afklip op til  $\varnothing$  5 cm
- Rotorhastighed: 2454 omdr/min ved PTO 540
- Rotor trukket via 3 remme
- Fast modskær
- Bærerulle  $\varnothing$  133 mm for indstilling af klippehøjde
- Gearkasse med friløb
- Rotor  $\varnothing$  108 mm med hammerslagler (total  $\varnothing$  346 mm)
- PTO aksel

Hydr. sideregulering er standard

### Tekniske specifikationer

	135	150	165	180
Arbejdsbredde m	1.35	1.50	1.65	1.80
Transportbredde m	1.47	1.67	1.77	1.92
Antal Hammerslagler stk	12	12	14	16
Vægt kg	295	330	365	400
Effektbehov hk	40	45	50	55
Pris kr	31.500,-	32.900,-	35.500,-	37.500,-

# Celli Mizar

## Slagleklippere



- Afklip op til  $\varnothing$  7 cm
- Rotorhastighed: 2278 omdr/ min ved PTO 540
- Rotor trukket via 4 remme
- Fast nedre og øvre modskær
- Bærerulle  $\varnothing$  194 mm eller gummi hjul for indstilling af klippehøjde
- Slæbesko
- Gearkasse med friløb
- Rotor  $\varnothing$  168 mm med hammerslagler (total  $\varnothing$  440 mm)
- Støttefod
- Dobbelt pladet rotorhus



- PTO aksel

Hydr. sideregulering kr. 2.250,-

### Tekniske specifikationer

	150	175	200	225	250
Arbejdsbredde m	1.50	1.75	2	2.25	2.25
Transportbredde m	1.68	1.93	2.18	2.43	2.68
Antal Hammerslagler stk	14	16	18	20	22
Vægt kg	500	550	600	650	700
effektbehov hk	45	55	65	75	85
Pris med rulle kr	43.500,-	45.300,-	47.100,-	48.900,-	50.800,-
Pris med hjul kr	45.200,-	46.900,-	48.600,-	50.300,-	51.900,-

# Celli Gemini

## Slagleklippere



- Afklip op til Ø 10 cm
- Dobbelt ophæng for front og bagmontering
- Rotorhastighed: 1890 omdr/ min ved PTO 1000
- Rotor trukket via 4 remme
- Fast nedre og udskiftelig øvre modskær
- Selvrensende bærerulle Ø 194 mm for indstilling af klippehøjde
- Gearkasse med gennemgående PTO med friløb
- Rotor Ø 203 mm med hammerslagler (total Ø 465 mm)
- Dobbelt pladet rotorhus



- Hydraulisk sideforskydning 55 cm

Fronthjul kr. 5.150,-

### Tekniske specifikationer

	220	250	285	300
Arbejdsbredde m	2.20	2.50	2.85	3
Transportbredde m	2.36	2.66	3	3.16
Antal Hammerslagler stk	20	22	26	28
Vægt kg	760	845	935	980
Effektbehov hk	75	85	100	110
Pris kr	71.900,-	77.800,-	83.600,-	87.100,-



# Celli Scorpio

## Slagleklippere



- Afklip op til Ø 10 cm
- Også velegnet som universal snitter
- Rotorhastighed: 1822 omdr/min ved PTO 540 (1800omdr/min ved PTO 1000 model 280-320)
- Periferi hastighed 59 m/s (63 m/s 280-320)
- Rotor trukket via 4 remme (5 remme 280-320)
- Dobbelt pladet rotorhus i kraftig stålplade
- Fast nedre modskær og udskiftelig øvre modskær
- Bærerulle Ø 219 mm (Ø273 mm 280-300)
- Gearkasse med friløb
- Oplukkelig bagplade

Kan også fås i en version DD 320 (dobbelt remtræk en i hver side) kr. 10.300,-

### Tekniske specifikationer

	200	225	250	280	320
Arbejdsbredde m	2	2.25	2.50	2.80	3.20
Transportbredde m	2.22	2.47	2.72	3	3.42
Antal Hammerslagler stk	21	24	28	32	36
Vægt kg	860	920	1.200	1.200	1.400
effektbehov hk	90	110	120	130	140
Pris med rulle kr	61.700,-	64.500,-	68.500,-	85.900,-	93.800,-

# Celli Scorpio P

## Slagleklippere



- Afklip op til  $\varnothing$  10 cm
- Også velegnet som universal snitter
- Rotorhastighed: 1920 omdr/min ved PTO 1000
- Periferihastighed 67 m/s (67 m/s 560-640)
- Rotor trukket via 4 remme i hver side (5 remme 560-640)
- Fast nedre modskær og udskiftelig øvre modskær
- Bærerulle  $\varnothing$  219 mm ( $\varnothing$ 273 mm 560-640)
- Slæbesko
- Gearkasse med friløb
- Oplukkelig bagplade
- Rotor  $\varnothing$  194 mm, med Y-slagler 10 mm eller Hammerslagler 1,4 kg (total  $\varnothing$  620 mm)
- Hydraulisk opklap
- Dobbelt pladet rotorhus i kraftig stålplade
- Lys

Hydr. Centerklipper kr. 21.900,-

### Tekniske specifikationer

	400	450	500	560	640
Arbejdsbredde m	4.04	4.54	5.04	5.64	6.44
Transportbredde m	2.45		2.50		
Antal Hammerslagler stk	42	48	56	64	71
Vægt kg	2.050	2.250	2.450	3.300	3.770
Effektbehov hk	140	160	180	200	220
Pris kr	224.600,-	230.200,-	239.500,-	284.900,-	308.400,-

# Celli Pegasus SE

## Rabatklippere



PEGASUS SE	A	B	C	C1	D
	cm	cm	cm	cm	cm
175	175	284	30	54	197-213
200	200	309	30	54	197-213
225	225	334	30	54	197-213
250	250	359	30	54	197-213

- Afklip op til  $\varnothing$  10 cm
- Rotorhastighed: 2278 omdr/min ved PTO 540
- Periferihastighed 53 m/s
- Rotor trukket via 4 remme
- Ophæng med stødsikring
- Fast nedre øvre modskær
- Bærerulle  $\varnothing$  194 mm for indstilling af klippehøjde
- Dobbelt pladet rotorhus
- Slæbesko
- Hydraulisk side forskydning 141 cm
- Hydraulisk tilt af arbejdsvinkel mellem 90 og 65 grader
- Gearkasse med friløb
- Rotor  $\varnothing$  168 mm medammerslagler (total  $\varnothing$  440 mm)
- PTO aksel
- Udvendig gearkasse

Vidvinkel PTO kr. 9.250,-

### Tekniske specifikationer

	175	200	225	250
Arbejdsbredde m	1.75	2	2.25	2.50
Transportbredde m	2.21	2.46	2.71	2.81
Antal Hammerslagler stk	16	18	20	22
Vægt kg	750	800	850	930
Effektbehov hk	70	80	90	100
Pris kr	78.800,-	82.800,-	86.900,-	91.100,-

# Celli Taurus

## Grenknusere



- Afklip op til  $\varnothing$  15 cm
- Heavy-duty model
- Rotorhastighed: 2382 omdr/ min ved PTO 540
- Rotor trukket via 5 remme
- Fast modsvær
- Bærerulle  $\varnothing$  194 mm
- Slæbesko
- Hydraulisk side forskydning
- Gearkass med friløb
- Rotor  $\varnothing$  194 mm med hammerslagler (total  $\varnothing$  450 mm)
- Dobbelt pladet rotorhus af kraftig stålplader
- Frontbeskyttelse med kraftige kæder

Kan også fås som kombi front og bagmonteret mérris kr. 16.800,-

### Tekniske specifikationer

	200	225	260	280	300
Arbejdsbredde m	2	2.25	2.60	2.80	3.00
Transportbredde m	2.27	2.52	2.77	2.96	3.16
Antal Hammerslagler stk	20	24	28	30	32
Vægt kg	900	960	1.050	1.115	1.165
effektbehov hk	70	80	90	100	110
Pris med rulle kr	68.700,-	75.500,-	89.900,-	92.500,-	99.900,-

# SaMASZ

## Rotor-spredere



SaMASZ er en af Europas store producenter af græsmaskiner. Produktionen foregår på en nyopført fabrik efter moderne principper og kvalitetskontrol. Der ydes 2 års fabriksgaranti.

- LED lygter og pto aksel er standard.
- Mulighed for skråtstilling af hjul så græsset ikke spredes ud til markkanten.
- Drejbart 3-punkts ophæng med stabilisatorer
- High dynamic tænder med 4 vindinger for

bedre fjedring og tandsikring.

- Rive arme i rørprofil for god stabilitet og lang levetid af rivetænderne.
- Gear i oliebad samt kardanled i drivlinie for lang levetid.
- Dækmontering
  - P4-P6 - **16x6.5 R8**
  - P8 - 2x 18x8.5 R8 - 4x 16x6.5 R8

Jockeyhjul er ekstraudstyr kr. 3.150,-

### Tekniske specifikationer

	P4-471	P4-531	P6-651	P6-771	P8-790	P8-890
Arbejdsbredde m	4.10	5.30	6.50	7.70	7.90	8.90
Transportbredde m	3	3	3	3	2.9	3
Kapacitet ha/t	5.6	6.3	7.8	9.2	9.4	11
Antal arm pr. rotor stk	6			5		6
Antal rotor stk	4		6		8	
Vægt kg	665	680	915	945	1.195	1.320
Effektbehov hk	40	50	60	70	75	80
Pris kr	69.900,-	72.900,-	99.800,-	105.000,-	156.800,-	168.500,-

# SaMASZ

## Rotor-river



SaMASZ er en af Europas store producenter af græsmaskiner. Produktionen foregår på en nyopført fabrik efter moderne principper og kvalitetskontrol. Der ydes 2 års fabriksgaranti.

- Pto aksel og LED lys standard (kun 440 og 470)
- Central højderegulering
- Aftagelige rivearme
- Oliebadstransmission

- Drejbart 3-punktophæng med dæmper (ikke 350)
- Bogie hjulmontering sikrer rolig gang (ekstra 350)
- Opklappelig skårdug
- Lukket kurveskive
- Støbt kurveskive

Jockeyhjul kr. 3.150,- (std 470)

Bogie hjulmontering Z-300 og Z-350 kr. 7.650,-

### Tekniske specifikationer

	Z-350	Z-410	Z-440	Z-470
Arbejdsbredde m	3.50	4.10	4.40	4.70
Transportbredde m	2.30	1.80	2.35	2.35
Skårbredde m	0.80-1.50			
Kapacitet ha/t	3.5	4.5	5	5.6
Antal arm pr. rotor stk	9	11	11	13
Antal dob.fjedre pr. arm stk	3	4		
Vægt kg	340	550	740	780
effektbehov hk	50	65	70	80
Pris kr	38.500,-	58.700,-	69.100,-	81.700,-

# SaMASZ

## Rotor-storriver



SaMASZ er en af Europas store producenter af græsmaskiner. Produktionen foregår på en nyopført fabrik efter moderne principper og kvalitetskontrol. Der ydes 2 års fabriksgaranti. Z-2 Professionelle storriver med centerskår.

- Lukket transmission og kurvestyr i oliebad

- Rivearme og  $\varnothing 9,5$  mm special udformede tænder sikrer perfekt rivning
- Hydr. indstillelig arbejdsbredde (ekstra for Z2-780)
- Central højderregulering
- Aftagelige rivearme
- Skårdug med automatisk opklap
- Tvangsstyrede hjul og svingbart 3-punktsophæng
- 6 hjul bogie montering under hver rotor
- PTO-aksel med vidvinkel og overbelastningskobling.
- LED lysanlæg

### Tekniske specifikationer

	Z2-780	Z2-840H
Arbejdsbredde m	7.20-7.80	7.60-8.40
Transportbredde m	2.90	3
Kapacitet ha/t	8.5	9.5
Antal arm pr. rotor stk	11	11
Antal dob.fjedre pr. arm stk	4	4
Dækmontering under rotor	16-6.50 R8	
Dækmontering på styrehjul	340/55R16	
Skår placering	center	center
Vægt kg	2.040	2.332
effektbehov hk	80	90
Pris kr	199.600,-	217.800,-

Hydr. indstillelig arbejdsbredde for Z2-780 kr. 6.995,-

# Agronic

## Hydrauliske river



WR 500 og 600 er en kompakt og enkel rive til montering i frontlift eller frontlæsser.

WRT 900 er en bugseret 4 rotors storrive.

Rivning med et minimum af bevægelige dele med nyt rivedesign.

Udviklet til at arbejde under skandinaviske forhold. Variabel rotorhastighed og fleksible rivetænder af kunststof giver mulighed for at lave et perfekt skår.

- WR 600 kan også bagmonteres
- Hydraulisk transmission

WR 600 ekstra bag/frontophæng kr. 6.950,-  
Euro frontlæsserbeslag er ekstra kr. 3.950,-  
Ekstra sæt fronthjul til WR500 kr. 7.650,-

### Tekniske specifikationer

	WR 500	WR 600	WRT 900
Arbejdsbredde m	5.1	6.1	9.55
Transportbredde m	3.3	2.8	2.95
Hydraulik krav	1x2 DV 1x EV Fri retur		3x DV
Antal rotor stk	2	2	4
Antal fjedre rotor stk	2x16	2x36	4X32
Vægt kg	395	860	2.650
effektbehov hk	50	70	100
Pris kr	64.950,-	116.500,-	299.950,-



# ROC RT

## Pick-up river



Roc RT pick-up riverne er en serie højkvalitets river produceret af italienske ROC. Maskinen udmærker sig ved en gennemført kompromiløs kvalitet fremstillet med de mest moderne produktionsteknikker såsom svejseroboter. RT riverne er udstyre med eget hydraulik anlæg med over 300 liter olie tank. Betjeningen er opdelt så nogle funktioner går direkte på traktoren og andre via elhydraulik.

- River helt rent uden at medtage jord, stubrester og sten

- Kort opbygning giver utrolig lille venderadius
- Løfter pick-up'en højt, så den er fri af skår under vending
- Effektiv hydraulisk affjedring af hele maskinen samt affjedrede boggehjul på hver pick-up enhed sikrer rolig gang og god terræntilpasning
- Kraftig og enkel opbygning og geniale løsninger gør service og reparation hurtig og overskuelig
- Valgfri retning på bånd

### Tekniske specifikationer

	RT 380	RT 730	RT 870	RT 1000	RT 1150	RT 1220
Arbejdsbredde m	3.8	7.3	8.7	10	11.5	12.2
Pick-up bredde m	3	6	7.6	8.9	10.25	10.8
Transportbredde m	3	2.50	2.5	3	3	5
Transport længde m	1.8	5	5	5	5	5
Transport højde m	1.2	3.2	3	3	3.2	3
Løftehøjde pick-up m	Frontlift	1	1	1	1	1
Vægt kg	152	3.180	4.440	4.980	6.340	5.990
Effektbehov hk	30	70	70	70	100	100

# SaMASZ

## Skivehøstere



SaMASZ er en af Europas store producenter af græsmaskiner. Produktionen foregår på en nyopført fabrik efter moderne principper og kvalitetskontrol.

Samba er en serie skivehøstere der er velegnede til mindre traktorer som grundet deres letvægtskonstruktion følger markens ujævnheder særdeles godt.

**+ 2 års fabriksgaranti**

- LiteCUT knivbjælke med moduler SafeGEAR transmission med sikringsnot.
- Ovale tallerkener med hurtigskift af knive samt udskiftbare slæbesko
- Mekanisk sikkerhedsudløser beskytter maskinen ved påkørsel af forhindringer
- Lav vægt pga. innovativ og nytænkende design


### Tekniske specifikationer

F modeller er frontmonterede

	240	260F	280	300F	320
Arbejdsbredde m	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20
Transportbredde m	1.70	2.60	1.70	3.00	1.70
Kapacitet ha/t	2.50	2.50	3	3	3.50
Antal skiver stk	6	6	7	7	8
Vægt kg	490	505	505	550	560
Effektbehov hk	50	50	60	75	75
Ophæng	Lift bag	Lift front	Lift bag	Lift front	Lift bag
Pris kr	62.500,-	85.800,-	67.200,-	89.900,-	79.900,-

# SaMASZ

## Skårlæggere



SaMASZ er en af Europas store producenter af græsmaskiner. Produktionen foregår på en nyopført fabrik efter moderne principper og kvalitetskontrol.

KT, XT og MEGACUT er en serie professionelle skårlæggere med centerophængt knivbjælke. **+ 2 års fabriksgaranti**

- PerfectCUT knivbjælke med moduler
- SafeGEAR transmission med sikringsnot.

- Ovale skiver lavet af 5mm tykt højstyrke stål sikrer et fantastisk flow over skiven.
- hurtigskift af knive samt udskiftbare slæbesko
- V-formede stålfinde på crimper sikrer lang levetid og perfekt formet skår.
- MEGACUT butterfly 861 og 941 kan også leveres med bånd.

KDF-modellerne er frontmonterede

Hydraulisk affjedring kr. 8.550,- (std på KT og MEGA)

\*\* Pris er uden fronthænger

### Tekniske specifikationer

	KT301	KT341	XT390	KDF300	KDF340	KDD861**	KDD941**
Arbejdsbredde m	3.00	3.40	3.90	3.00	3.40	8.60	9.40
Transportbredde m	2.00	2.00	2.60	3.00	3.40	3.00	3.00
Kapacitet ha/t	3.50	4.00	4.50	3.50	4.00	10.00	11.00
Antal skiver stk	7	8	9	7	8	14	16
Vægt u/crimper kg	1.060	1.130	1.290	940	1.020	2.125	2.290
effektbehov hk	80	90	120	120	140	200	220
Ophæng	Lift bag	Lift bag	Lift bag	Lift front	Lift front	Butterfly	Butterfly
Pris kr	108.700,-	115.700,-	148.700,-	97.500,-	111.800,-	227.200,-	251.400,-
- m/fingercrimper kr	156.500,-	-	-	133.500,-	141.700,-	315.400,-	336.900,-
- m/valsecrimper kr	159.100,-	-	-	154.700,-	161.500,-	358.600,-	378.700,-

# Zocon Pro frøsåmaskine

## Pneumatisk frøsåmaskine



Zocon Pro såmaskinen er en høj kvalitets el-drevet pneumatisk såmaskine til små og store frø. Udviklet med henblik på brugervenlighed og effektivitet.

Maskinen er fremstillet af høj kvalitets komponenter.

Den dobbelte blæser til eksempel, giver en stor luftmængde som sikrer stor kapacitet til transport af materialet. Såvalsen er spiral formet som sikrer en nøjagtig og proportional såmængde.

Såmaskinen er forsynet med en hurtigkobler således at det er muligt at skifte såmaskinen mellem flere redskaber.

Stor Standardudstørsliste:

- Monitor til kørselsafhængig dosering samt indsåningsprogram m/5 m kabel
- El drevet dobbelt blæser
- El drevet special såvalse.
- Hurtigkoper til redskabet
- Galvaniseret ramme
- Integreret bakke til indsåning
- 25 m Ø30mm slange
- valgfri antal udløb fra 4 til 13
- Hurtigskifte af udløbs plade og såvalse

7-pin ISO signal kabel 4,5 m til lift og

hastighedssignal kr. 1.405,-

7-pin ISO signal kabel 7,5 m til lift og

hastighedssignal kr. 1.915,-

Hjul/lift føler med 4m kabel kr. 1.360,-

Hjul/lift føler med 6m kabel kr. 1.870,-

Trækjul til hastighedssensor kr. 3.625,-

3 m forlænger kabel til monitor kr. 1.065,-

3 m forlænger kabel til strøm kr. 1.065,-

Spredeplader kr. 205,-

Ekstra strømkabel kr. 765,-

Ekstra redskabskobler 1.325,-

Ekstra såvalse kr. 1.490,-

Ekstra 25 m slange kr. 1.995,-

### Tekniske specifikationer

	Z150	Z300	Z450
Arbejdsbredde m	2,5-8		
Arbejdshastighed km/t	5-10(20)		
Tankindhold liter	150	300	450
Pris kr	27.150,-	29.750,-	31.850,-

# Zocon Pro maskiner

## Højtipskovl og Balletang

Zocon Højtipskovl til den professionelle bruger.

- Kan bruges multifunktionelt som høj-tilt skovl, transportcontainer og volumen skovl.
- 2 dobbeltvirkende cylindre
- Vinklede hjørner for nem tømning
- Leveres std. m/ 3-punkts ophæng

Valgfri Bag smæk med 3 funktioner kr. 2.800,-

1. Som standard bag smæk til transportkasse
2. Som forhøjning til høj-tilt skovl
3. Som en forlængelse af læseglulvet

EURO beslag kr. 1.700,- (mange beslagtyper)

### Tekniske specifikationer

	175	200	225	250
Transport bredde m	1,77	2,02	2,27	2,52
Vægt kg	525	545	565	660
Volume m3	0.94	1.10	1.25	1.40
Lasteevne kg	1.750	2.000	2.250	2.500
Pris kr	26.000,-	27.600,-	29.200,-	30.800,-



Zocon professional balletang er fremstillet i et meget robust og gennemført design.

- Leveres galvaniseret
- 2 hydr. cylindre
- Ingen skarpe kanter

EURO beslag kr. 1.700,- (mange beslagtyper)

Overbygning Firkant 550mm kr. 2.425,-

Overbygning Rund 600mm kr. 2.425,-

### Tekniske specifikationer

	Firkant	Rund
Max ballevegt kg	1.500	1.500
Balle størrelse cm	70-245	70-170
Max åbning i cm	255	195
Vægt kg	300	275
Pris kr	18.600	17.600



# Zocon maskiner

## Tipvogn og hydr. kost

Zocon Entreprenør tipvogn i galvaniseret stål.  
Vognene kan bruges til mange formål

- Alle sider kan afmonteres
- Automatisk oplukkelig bagsmæk
- Kørelys
- Ladbundstykkelse 4mm
- Vendbar trækstang
- Tipvinkel på 50°
- Z080 og Z100 kan fås på enkeltaksel
- 2-kreds hydraulisk bremses standard
- Stort tilbehørs program



### Tekniske specifikationer

	Z045	Z050	Z080	Z100
Nyttelast kg	4.500,-	5.000	8.000	10.000
Egenvægt kg	1.200	1.400	2.300	2.700
Ladhøjde cm	96		106	
Lad dimensioner cm	340x180x40		450x220x60	
Standard dækmontering	11.5/80 R15.3		Boogie 15.0/55 R17	
Pris kr	68.300,-	79.150,-	159.000,-	179.900,-

Stor dækmontering 500/50R17

Z045-Z050 kr. 8.200,-  
Z080-Z100 kr. 19.900,-

Ekstra sider 40cm

Z045-Z050 kr. 11.950,-  
Z080-Z100 kr. 14.800,-

3-vejs tip (Z050) kr. 9.900,-

3-vejs tip (Z080-Z100) kr. 19.000,-

Zocon Hydraulisk kost er fremstillet i et meget robust og gennemført design

- Fuld galvaniseret
- Hydraulikmotor er beskyttet
- Let højdejustering
- Mekanisk sving på op til 20°
- Stor 600mm børste
- Mulighed for opsamlerbakke
- Mange forskellige typer opræng
- Kan front- og bagmonteres



### Tekniske specifikationer

	V-150Z	V-195Z	V-240Z	V-285Z
Arbejdsbredde cm	150	195	240	285
Transportbredde m	160	205	250	295
Vægt standard udstyr kg	300	325	350	375
Pris m/ 3pkt ophæng kr	33.900,-	34.600,-	36.800,-	38.400,-
Pris m/opsamler kr	39.900,-	42.600,-	45.300,-	47.800,-

Hydraulisk sving kr. 3.250,-

Hydraulisk sidekost kr. 10.700,-

Sprinklerudstyr til at forhindre støv  
inkl. Vandtank kr. 10.900,-

# Zocon maskiner

## Græsmarksharve



Zocon Greenkeeper professionel græsmarksharve er den perfekte maskine til at vedligeholde græsmarker.

Ny plus version med åben bagende og mulighed for 2 stk svingbare dybdehjul bag

- Hydr. opklap (ikke 3 m)
- Leveres komplet galvaniseret.
- 3 rækker Ø10 mm tænder justerbare.
- Kan monteres med frøsamaskine (side 60)

4 stk gummidybdehjul front kr. 11.400,-

2 stk gummidybdehjul bag (plus) kr. 4.600,-

Frontmontering kr. 18.000,-



### Tekniske specifikationer

	3	6	8
Arbejdsbredde m	3	6	8
Transportbredde m	2,9	2,75	
Arbejdshastighed km/t	5-10		
Antal tænder	30	60	81
Vægt std. kg	-	635	785
Vægt plus kg	350	830	940
Pris std. kr	-	38.400,-	43.500,-
Pris std. m/ frøsamaskine kr	-	76.650,-	83.500,-
Pris Plus version kr	22.800,-	46.800,-	53.600,-
Pris Plus m/ frøsamaskine kr	59.200,-	84.300,-	91.600,-

# Jens Lubeck



Østergade 65  
DK-9560 Hadsund  
CVR: 36057440  
+45 70707639  
Info@jenslubeck.dk  
www.jenslubeck.dk



Forhandler:

Ret til ændringer af priser og specifikationer forbeholdes uden varsel.