

Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum suggérée
Empfohlene maximale Leistung

▶ **90 HP - 66 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Déport Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel

MIZAR/F						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
150	168	150	81 - 69 41 - 109	50/36	500	14
175	193	175	81 - 94 41 - 134	60/44	550	16
200	218	200	81 - 119 41 - 159	65/48	600	18
225	243	225	98 - 127 58 - 167	70/51	650	20
250	268	250	98 - 152 58 - 192	75/55	700	22



www.celli.it

MIZAR/F


Agro ApS

Østergade 65
9560 Hadsund

Telefon 70 70 76 39

info@jenslubeck.dk

**TRINCIATRICE POLIVALENTE FISSA
FIXED MULTI-PURPOSE MULCHER
ROTOBROYEUR POLYVALENT FIXE
STARRES UNIVERSALMULCHGERÄT**

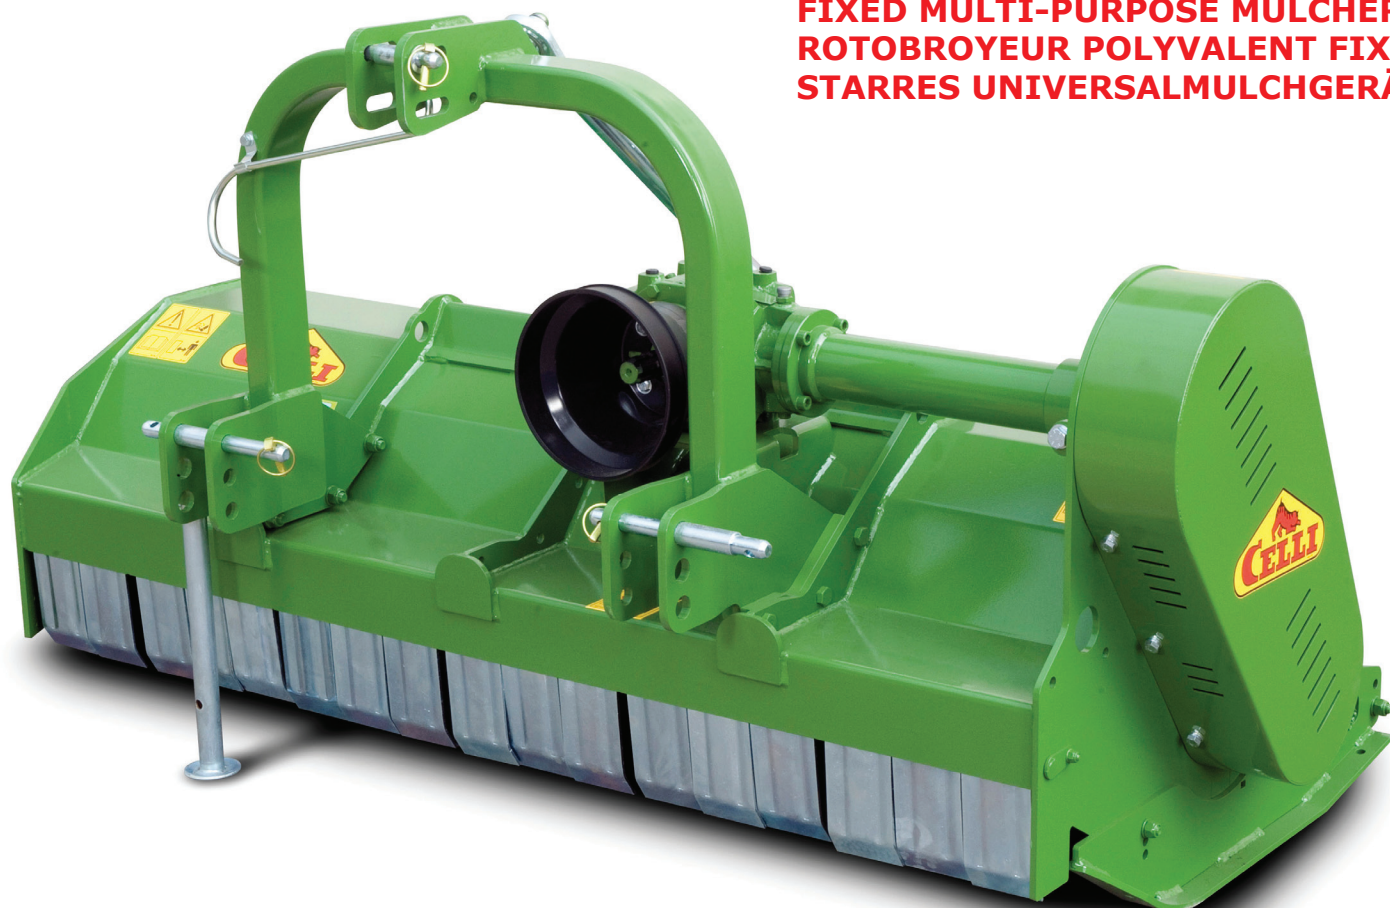

Adatta per erba, sarmenti e potatura (Ø 6÷7 cm)
Suitable for grass and pruning (Ø 6÷7 cm)

Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois de dimension (Ø 6÷7 cm)
Geeignet für Gras, und Schnittreste (Ø 6÷7 cm)

TRINCIATRICE POLIVALENTE FISSA

Adatta per erba, sarmenti
e potatura (Ø 6÷7 cm)

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 90 HP (66 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 2278 giri/min;
velocità periferica: 52,5 m/s
- trasmissione 4 cinghie
- controcoltelli anteriori e controcoltello superiore
- rullo posteriore Ø 194 mm o ruote posteriori in gomma
- scatola con dispositivo di ruota libera
- Castello 3° punto spostabile di 40 cm con 2 posizioni di lavoro
- slitte laterali
- rotore (Ø tubo 168 mm) con mazze lisce
- piede di appoggio
- telaio doppia lamiera con struttura scatolata
- cardano senza organo di sicurezza

ACCESSORI A RICHIESTA

- 3 coltelli (2 a Y + 1 diritto)
- Coppia ruote posteriori sterzanti in gomma
- Coperchio posteriore apribile per ispezione
- Spuntone completo posteriore. N° di spuntoni Mod.150=6/11, 175=7/13, 200=8/15; 225=9/17; 250=10/19
- Suole antiusura per slitte laterali (coppia)
- Kit interfilare

SIDE-SHIFT MULTI-PURPOSE MULCHER

Suitable for grass
and pruning (Ø 6÷7 cm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 90 HP (66 KW)
- rotor speed: 2278 rpm (for 540 rpm PTO) Tip speed 52,5 m/s
- side transmission with 4 belts
- fixed front and upper counter-blades
- rear roller Ø 194 mm or rear rubber wheels for working depth adjustment
- gearbox with freewheel safety device
- 3 point hitch adjustable of 40 cm with 2 working positions
- side-skids
- rotor (Ø pipe 168 mm) with flat hammer
- foot stand
- double shielded box frame
- drive shaft without safety device

OPTIONAL ACCESSORIES

- Y shaped blades with straight blade
- Set of 2 rubber wheels, steering type
- Openable rear door (for inspection and maintenance)
- Rear collection spike
No. of spikes required: Model 150=6/11, 175=7/13, 200=8/15; 225=9/17; 250=10/19
- Wear-proof plates for side-skids (pair)
- Kit central hydraulic mover

ROTOBROYEUR POLYVALENT DEPORTABLE

Suitable for grass
and pruning (Ø 6÷7 cm)

SPECIFICATIONS

TECHNIQUES

- puissance maximum: 90 CV (66 KW)
- prise de force 540 t/mm
vitesse du rotor: 2278 t/mm
vitesse périphérique 52,5m/s
- transmission à 4 courroies
- contre couteaux avant et supérieures fixes
- rouleau arrière Ø 194 mm ou roues en caoutchouc
- boîte avec sécurité roue libre
- attelage 3em point déplacé de 40 cm avec 2 positions de travail
- patins latéraux
- rotor (Ø tube 168 mm) avec masses lisses
- pied d'appui
- châssis à double lamier en forme de boîte
- cardan sans sécurité

SUR DEMANDE

- Couteaux Y avec couteau central droit
- Paire roues arrière en caoutchouc
- Capot arrière ouvrable pour inspection
- Pointes arrières complètes
Nombre de pointes modèle 150=6/11, 175=7/13, 200=8/15; 225=9/17; 250=10/19
- Soles usure pour les patins latéraux (la pair)
- Kit interligne

VERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGERÄT

Geeignet für Gras, und
Schnitträste (Ø 6÷7 cm)

TECHNISCHE

EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 90 PS (66 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 2278 U/min
Umfangsgeschwindigkeit 52,5 m/s
- Antrieb mit 4 Riemen
- Vordere und obere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 194 mm oder hintere Gummi-Lenkräder
- Freilaufgetriebe
- 3-Punkt Anhängung verschiebbar um 40 cm mit 2 Arbeitspositionen
- Seitliche Kufen
- Rotor (Ø Rohr 168 mm) mit Glattschlegel
- Stützfuss
- Verwindungssteife Struktur
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung

SONDERAUSSTATTUNG


- 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 gerader Messer)
- Hintere Gummi Stützräder
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Hintere Rotorhaube zu öffnen
- Hintere Rechenstacheln komplett (nachgerüstet)
Nr. Stacheln Mod.150=6/11, 175=7/13, 200=8/15; 225=9/17; 250=10/19
- Schutz gegen Abreibung für Kufen (Paar)
- Schwenkscheibe



Mazza liscia (di serie)
Flat hammer (standard)
Masse lisse (de série)
Glattschlegel (standard)



3 coltelli (2 a Y + 1 diritto) (optional)
Y shaped blades with straight blade (optional)
2 Couteaux à Y + 1 droit (optional)
2 Y-Messer und 1 gerades Messer (optional)



Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum suggérée
Empfohlene maximale Leistung

▶ **90 HP - 66 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Déport Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel

MIZAR/S						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
135	150	135	66 - 69 42 - 93	50/36	495	14
150	168	150	81 - 69 42 - 108	50/36	545	14
175	193	175	81 - 94 42 - 133	60/44	585	16
200	218	200	81 - 119 42 - 158	65/48	635	18
225	243	225	98 - 127 59 - 166	70/51	685	20
250	268	250	98 - 152 59 - 191	75/55	735	22



www.celli.it

MIZAR/S

Jens Lubeck
Agro ApS

Østergade 65
9560 Hadsund
Telefon 70 70 76 39
info@jenslubeck.dk

**TRINCIATRICE POLIVALENTE SPOSTABILE
SIDE-SHIFT MULTI-PURPOSE MULCHER
ROTOBROYEUR POLYVALENT DEPORTABLE
VIELSEITIGES, SEITENVERSCHIEBBARES MULCHGERÄT**



*Adatta per erba, sarmenti e potatura (Ø 6÷7 cm)
Suitable for grass and pruning (Ø 6÷7 cm)
Adapte pour l'herbe et les espaces verts, sarments et bois de dimension Ø 6÷7 cm
Geeignet für Gras, und Schnittreste (Ø 6÷7 cm)*

TRINCIATRICE POLIVALENTE SPOSTABILE

Adatta per erba, sarmenti e potatura (Ø 6÷7 cm)

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 90 HP (66 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 2278 giri/min
velocità periferica: 52,5 m/s
- trasmissione 3 cinghie solo mod.135
- trasmissione 4 cinghie
- controcoltelli anteriori e controcoltello superiore
- rullo posteriore Ø 194 mm o ruote posteriori in gomma
- scatola con dispositivo di ruota libera
- spostamento laterale manuale tramite vite su asta cromata
- castello 3° punto spostabile
- slitte laterali (escluso mod.135)
- rotore (Ø tubo 168) con mazze lisce
- piede di appoggio
- telaio doppia lamiera con struttura scatolata
- cardano senza organo di sicurezza

ACCESSORI A RICHIESTA

- 3 coltelli (2 a Y + 1 diritto)
- Coppia ruote posteriori sterzanti in gomma (escluso mod.135)
- Kit martinetto idraulico
- Coperchio posteriore apribile per ispezione
- Spuntone completo posteriore. N° di spuntoni Mod. 135=5/10, 150=6/11, 175=7/ 13, 200=8/15; 225=9 /17; 250=10/19
- Suole antiusura per slitte laterali (coppia)
- Kit interfilare

SIDE-SHIFT MULTI-PURPOSE MULCHER

Suitable for grass and pruning (Ø 6÷7 cm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 90 HP (66 KW)
- rotor speed: 2278 rpm (for 540 rpm PTO)
tip speed 52,5 m/s
- side transmission with 3 belts (mod.135)
- side transmission with 4 belts
- fixed front and upper counter-blades
- rear roller Ø 194 mm or rear rubber wheels for working depth adjustment
- gearbox with freewheel safety device
- side-shit mechanism by threaded bar onto chromium plated rod
- 3 point hitch adjustable
- side-skids (except mod.135)
- rotor (Ø pipe 168 mm) with flat hammer
- foot stand
- double shielded box frame
- drive shaft without safety device

OPTIONAL ACCESSORIES

- Y shaped blades with straight blade
- Set of 2 rubber wheels, steering type (except mod.135)
- Hydraulic side-shift kit
- Openable rear door (for inspection and maintenance)
- Rear collection spike
No. of spikes Model 135=5/10, 150=6/11, 175=7/ 13, 200=8/15; 225=9 /17; 250=10/19
- Wear-proof plates for side-skids (pair)
- Kit central hydraulic mover

ROTOBROYEUR POLYVALENT DEPORTABLE

Suitable for grass and pruning (Ø 6÷7 cm)

SPECIFICATIONS

- puissance maximum: 90 CV (66 KW)
- prise de force 540 t/mm
vitesse du rotor: 2278 t/mm
vitesse périphérique 52,5 m/s
- transmission à 3 courroies (mod.135)
- transmission à 4 courroies
- contre couteaux avant et supérieures fixes
- rouleau arrière Ø194 mm ou roues en caoutchouc
- boîtier avec sécurité roue libre
- déport latéral sur axe chromé par vis
- attelage 3em point déplacé
- patins latéraux (sauf mod.135)
- rotor (Ø tube 168 mm) avec masses lisses
- pied d'appui
- châssis à double lamier en forme de boîte
- cardan sans sécurité

SUR DEMANDE

- Couteaux Y avec couteau central droit
- Paire roues arrière en caoutchouc (sauf mod.135)
- Kit déport hydraulique
- Capot arrière ouvrable pour inspection
- Pointes arrières complètes
Nombre de pointes modèle 135=5/10, 150=6/11,

VERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGERÄT

Geeignet für Gras, und Schnittreste (Ø 6÷7 cm)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 90 PS (66 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 2278 U/min
Umfangsgeschwindigkeit 52,5 m/s
- Antrieb mit 3 Riemen (mod.135)
- Antrieb mit 4 Riemen
- Vordere und obere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 194 mm oder hintere Gummi-Lenkräder
- Freilaufgetriebe
- Seitenverschiebung auf verchromter Stange über Spindel
- 3-Punkt Anhängung verschiebbar
- Seitliche Kufen (außer mod.135)
- Rotor (Ø Rohr 168 mm) mit Glattschlegel
- Stützfuss
- Verwindungssteife Struktur
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung

SONDERAUSSTATTUNG

- 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 gerader Messer)
- Hintere Gummi Stützräder (außer mod.135)
- Hydraulische Seitenverschiebung
- Hintere Rotorhaube zu öffnen
- Hintere Rechenstacheln komplett (nachgerüstet) Nr. Stacheln Mod.135=5/10, 150=6/11, 175=7/ 13, 200=8/15; 225=9 /17; 250=10/19
- Schutz gegen Abreibung für Kufen (Paar)
- Schwenscheibe



Mazza liscia (di serie)
Flat hammer (standard)
Masse lisse (de série)
Glattschlegel (standard)



OPTIONAL
3 coltelli (2 a Y + 1 diritto)
Y shaped blades with straight blade
2 Couteaux à Y + 1 droit
2 Y-Messer und 1 gerades Messer



- 175=7/ 13, 200=8/15;
225=9 /17; 250=10/19
- Soles usure pour les patins latéraux (la pair)
- Kit interligne